


The background of the advertisement is a close-up, low-angle shot of a large, heavy-duty black tire with a deep, aggressive tread pattern. The tire is mounted on a silver-colored metal rim. The tread is covered in a layer of brown dirt or mud, suggesting it has been used in a construction or off-road environment. The lighting is dramatic, with strong highlights and deep shadows, emphasizing the texture of the rubber and the ruggedness of the machine it belongs to. The overall color palette is dominated by the black of the tire, the silver of the rim, and the brown of the dirt, with a warm, golden light source from the top right creating a hazy, atmospheric effect.

**nokian<sup>®</sup>**  
**TYRES**

# **RASKAAT RENKAAT**

**HINNASTO 15.8.2022**

A solid green horizontal bar is located at the bottom center of the page.

Nokian Raskaat Renkaat on yksi maailman tunnetuimmista ja menestyneimmistä erikoisrenkaiden valmistajista. Yrityksemme kehittää ja valmistaa korkealaatuisia renkaita ja pinnoitusmateriaaleja teollisuudelle, raskasajoneuvohdistelmille, kuorma- ja linja-autoille. Nokian Raskaiden Renkaiden tuotevalikoima sisältää laajan valikoiman metsäkoneiden, traktoreiden ja perävaunujen, rakennus- ja kaivinkoneiden, sotilasajoneuvojen sekä satama- ja kaivosteollisuuden renkaita. Tuotteemme on suunniteltu erityisesti vaativiin olosuhteisiin: pakkaskeleihin, epätasaisille alustoille ja kovaan kulutukseen. Kaikki tuotteemme ovat korkealaatuisia ja turvallisia.

Vastuullisuus on oleellinen osa liiketoimintaamme: tavoitteenamme on taata turvallisuus ja ympäristöystävällisyys koko renkaan elinkaaren ajan. Vuonna 2020 pääsimme neljättä kertaa peräkkäin Dow Jonesin DJSI World -vastuullisuusindeksiin ja olimme alamme toiseksi korkeimmalle arvostettu yhtiö. Pääsimme myös DJSI Europe -indeksiin, jonka kriteerit ovat vielä DJSI Worldiä tiukemmat. Vuonna 2019 Nokian Renkaat sai MSCI ESG -luokituksessa A-luokituksen asteikolla AAA-CCC.

Nokian Raskaat Renkaat tunnetaan ammattimaisesta ja joustavasta palvelusta sekä tuotekehityksestä, jota tehdään läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Uusi tuotekehityskeskuksemme Nokialla tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa uusien innovatiivisten tuotteiden ja ratkaisujen kehittämisessä. Olemme maailman pohjoisin rengasvalmistaja, ja meillä on oma testikeskus napapiirin pohjoispuolella Ivalossa, joka mahdollistaa tuotteidemme testauksen äärimmäisissä talviolosuhteissa. Tehtaamme sijaitsee Nokialla, ja olemme osa Nokian Renkaat Oyj -konsernia.

## SISÄLLYSLUETTELO

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Yhteystiedot .....                                                                              | 3  |
| Nokian Tyres Intuitu™ -älyrenkaat .....                                                         | 4  |
| Renkaat metsäkoneisiin .....                                                                    | 6  |
| Traktorirenkaat metsätöihin .....                                                               | 10 |
| Palakuvioiset työkonerenkaat kunnossapitotöihin .....                                           | 12 |
| Traktorirenkaat maataloustöihin .....                                                           | 15 |
| Maatalouden kuljetuskaluston renkaat .....                                                      | 16 |
| Renkaat satamiin ja terminaaleihin .....                                                        | 18 |
| Renkaat kaivos- ja tunneliporaukseen .....                                                      | 20 |
| Pyöräkuormaajien renkaat .....                                                                  | 22 |
| Pyöräalustaisen kaivinkoneen renkaat .....                                                      | 24 |
| Pyöräpaketit .....                                                                              | 26 |
| Pyöräalustainen kaivinkoneen renkaat, pariasennus .....                                         | 28 |
| Kaivurikuormaajien renkaat .....                                                                | 29 |
| Maasto- ja sotilasajoneuvojen renkaat .....                                                     | 30 |
| Lisätarvikkeet .....                                                                            | 31 |
| Tekniset tiedot – TRI 2, Hakkapeliitta TRI, Ground King, TRI Steel ja TRI 2 Extreme Steel ..... | 33 |
| Kantavuus (LI), nopeusindeksi (SS) ja kierrätysmaksut .....                                     | 37 |
| Renkaat aakkosjärjestyksessä .....                                                              | 38 |
| Myyntiehdot .....                                                                               | 39 |

## Yhteystiedot

### Asiakaspalvelu

p. 010 401 7860\*  
finland.cs@nokiantyres.com

Asiakaspalvelu avoinna maanantaista perjantaihin 8.00–16.00

**Postiosoite**  
Nokian Raskaat Renkaat Oy  
PL 20  
37101 Nokia

**Käyntiosoite**  
Nokian Raskaat Renkaat Oy  
Pirkkalaistie 7  
37100 Nokia

\*Matkapuhelimesta soittaessa: 0,0835 €/puh + 0,1669 €/min, lankapuhelimesta soittaessa: 0,0835 €/puh + 0,0691 €/min.

### Myyntipäällikkö – raskaat renkaat

**Timo Vainio**  
p. 0500 634 827  
timo.vainio@nokiantyres.com

### Myyntipäällikkö – kuorma-autorenkaat

**Antti Verkama**  
p. 040 513 9966  
antti.verkama@nokiantyres.com

### Suomen aluemyynti

**Jari Turunen**  
Pohjois-Suomi  
p. 040 140 6880  
jari.turunen@nokiantyres.com

**Pekka Hangasmaa**  
Lounais-Suomi  
p. 045 345 6874  
pekka.hangasmaa@nokiantyres.com

**Timo Ansahti**  
Kaakkois-Suomi  
p. 050 577 2717  
timo.ansalahti@nokiantyres.com

**Keijo Kivinen**  
Keski-Suomi  
p. 050 594 3400  
keijo.kivinen@nokiantyres.com

**Tom Huldin**  
Ahvenanmaa ja Läntinen Etelä-Suomi  
p. 050 564 6090  
tom.huldin@nokiantyres.com

**Kari Husso**  
Itä-Suomi  
p. 050 320 6641  
kari.husso@nokiantyres.com

**Kari Nieminen**  
Pohjanmaa  
p. 050 594 3424  
kari.nieminen@nokiantyres.com

**Pertti Leimu**  
Itäinen Etelä-Suomi  
p. 050 309 9994  
pertti.leimu@nokiantyres.com

### Ostoreskontra

baswareip@nokiantyres.com  
p. 010 401 7000

### Myyntireskontra


OTC@nokiantyres.com  
p. 010 401 7000

### Luotonvalvonta

creditcontrol@nokiantyres.com  
p. 010 401 7000

Jotta lasku voidaan maksaa ajoissa, siinä pitää olla: Ostotilausnumero tai yhteyshenkilö sekä toimittajan yhteyshenkilö ja sähköpostiosoite.

Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin liittyen maksuihin ja tilien täsmäyttämiseen.

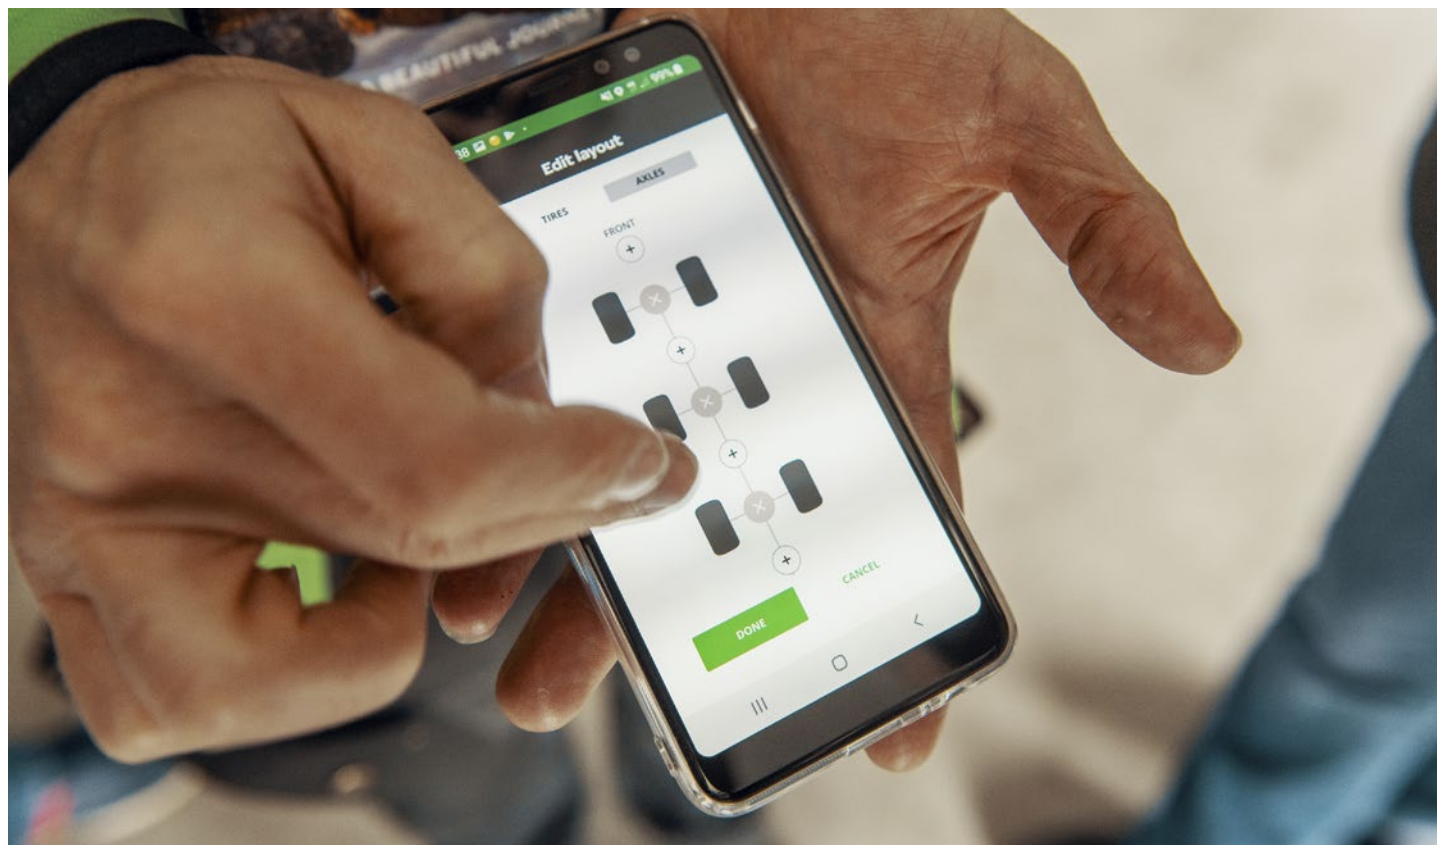

## MIELENRAUHAA JOKAISEEN TYÖPÄIVÄÄN – NOKIAN TYRES INTUITU™

Nokian Renkaiden kantava ajatus on lisätä mielenrauhaa tekemällä työstä turvallisempaa, tehokkaampaa ja vastuullisempaa. Nokian Tyres Intuitu™ on tämän luovuuden digitaalinen ilmentymä ja tuo renkaiden käyttöön elinärkeän elementin: informaation.

### Kuljettajille

- Renkaan seuranta
- Suurempi tuottavuus
- Turvallisempi työskentely

### Kalustovastaaville

- Pidempi renkaan käyttöikä
- Vähemmän koneiden seisokkiaikaa
- Matalammat ylläpitokulut

### Säästöjä

#### SEURAA RENGASPAINETTA

Oikea rengaspaine on tärkeä niin renkaan pidon ja vakauden kuin polttoainekulutuksen ja käyttöiänkin kannalta. Nokian Tyres Intuitu auttaa sinua saamaan kaiken irti rengasinvestoinnistasi.

### Turvallisuutta

#### SEURAA RENKAIDESI LÄMPÖTILAA

Renkaan korkea lämpötila on turvallisuusriski, joka voi johtaa renkaan vaurioitumiseen. Nokian Tyres Intuitu hälyttää lämpötilarajan lähestyessä ja tekee näin työstäsi varmempaa, turvallisempaa ja ympäristöystävällisempää.

### Pidempi takuu\*


#### REKISTERÖI RENKAASI

Rekisteröimällä renkaasi Nokian Tyres Intuitu -sovelluksen kautta saat vuoden jatkon normaalille rengastakuulle sekä suoran viestintäkanavan Nokian Renkaiden kanssa.

\* Etu ei koske kuorma-autojen, linja-autojen tai henkilöautojen renkaita.

## Digitaalista etua langattomasti ja kalustosta riippumatta

Raskaiden renkaiden digitalisoituminen muuttaa niin jokapäiväistä ajamista kuin kalustonhallintaa.

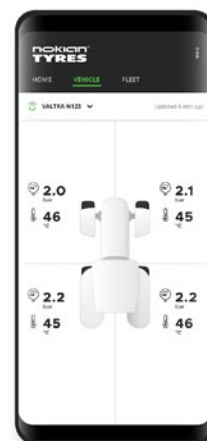

**Painemittaus:** 0–9 bar (+/- 0.04 bar)

**Lämpötilan mittaus:** -40 °C – +80 °C (+/- 2 °C)  
(-40 °C ja -20 °C välinen alue rajoitetulla toiminnallisuudella)

**Paristo:** 10 000 aktiivista käyttötuntia tyypillisessä käytössä.  
Paristo ei ole vaihdettavissa

**Sensorin sijainti:** Renkaan sisäpinta. Tasapainotusta ei tarvita.

**Kommunikointi älyrenkaan kanssa:** Matalaenerginen Bluetooth.

**Hälytykset:** Matala rengaspaine, korkea lämpötila, yhteys sensoriin puuttuu.

**Toiminnot verkon ulkopuolella:** Paine ja lämpötila. Koko kaluston seuraaminen vaatii verkkoyhteyden.

**Sovellus saatavilla** Android 8 eteenpäin, iOS 11 eteenpäin.

**Sensorien takuu:** Kumpi täyttyy ensin:  
- 8 000 käyttötuntia, TAI  
- 2 vuotta ostopäivämäärästä

Takuu ei kata:  
- Minkäänlaisten nesteiden käyttöä renkaassa  
- Sisärenkaiden kanssa käyttämistä

**Renkaiden takuu:** Älyrenkailla on vuoden lisätakuu

## Nämä renkaat saatavana myös Nokian Tyres Intuitu™ -älyrenkaina



**Nokian Tyres  
TRI 2**



**Nokian Tyres  
Hakkapeliitta TRI**



**Nokian Tyres  
Ground King**



**Nokian Tyres  
Tractor King**

**LUE LISÄÄ:**

[www.nokianrenkaat.fi/intuitu](http://www.nokianrenkaat.fi/intuitu)



## Nokian Tyres Forest King – tuotteet


UUSIA KOKOJA 2022



### Nokian Tyres Forest King F2 TERÄSVAHVISTETTU (SF)

#### Telarengas hakkuukoneille ja kuormakoneille

- Pintakuviointi antaa teloille erinomaisen kosketuspinnan ja pidon. Vahvistetut olkapäät kestävät telojen iskuja.
- Vahva ristikudosrakenne teräsvahvistuksella suojaa erinomaisesti pistoilta enemmän suojaavaa kumisekoitusta pinnassa ja erityisesti olkapäällä.
- Korkea kantavuus ja kattava kokovalikoima täyttää metsäkoneiden tarpeet – pienimmästä raskaimpaan.



| Koko             | Tuotekoodi | PR | LI/SS           | Kulutuspiintakuviointi | Tyyppi | € alv 0 % | Kierrätys-luokka | Halkaisija [mm] | Tuotekoodi sisärengas |
|------------------|------------|----|-----------------|------------------------|--------|-----------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 600/50-22.5      | T445619    | 20 | 159 A8 / 167 A2 | Forest King F2 SF      | TT     | 2 450     | B                | 1167            | T55089                |
| 710/40-22.5      | T445608    | 20 | 161 A8 / 168 A2 | Forest King F2 SF      | TT     | 2 570     | B                | 1167            | T55092                |
| 710/40-24.5      | T445572    | 20 | 163 A8 / 170 A2 | Forest King F2 SF      | TT     | 3 480     | B                | 1230            | T545448               |
| 800/40-24.5      | T445717    | 20 | 169 A8 / 176 A2 | Forest King F2 SF      | TT     | 4 080     | B                | 1250            | T545448               |
| 600/55-26.5      | T445573    | 20 | 165 A8 / 172 A2 | Forest King F2 SF      | TT     | 3 480     | B                | 1342            | T55098                |
| 710/45-26.5      | T445571    | 20 | 168 A8 / 173 A2 | Forest King F2 SF      | TT     | 4 085     | B                | 1345            | T55099                |
| 710/45-26.5      | T445589    | 24 | 173 A8 / 180 A2 | Forest King F2 SF      | TT     | 4 290     | B                | 1345            | T55099                |
| 710/55-26.5 UUSI | T445800    | 24 | 179 A8 / 183 A2 | Forest King F2 SF      | TT     | 4 548     | B                | 1485            | T55102                |
| 800/40-26.5      | T445603    | 20 | 170 A8 / 177 A2 | Forest King F2 SF      | TT     | 4 380     | B                | 1339            | T545312               |
| 750/55-26.5      | T445574    | 24 | 182 A8 / 189 A2 | Forest King F2 SF      | TT     | 4 580     | B                | 1473            | T55102                |
| 710/55-28.5      | T445570    | 24 | 180 A8 / 187 A2 | Forest King F2 SF      | TT     | 5 175     | B                | 1515            | T545543               |
| 780/50-28.5      | T445537    | 24 | 182 A8 / 190 A2 | Forest King F2 SF      | TT     | 5 575     | C                | 1515            | T545543               |


UUSIA KOKOJA 2022



### Nokian Tyres Forest King TRS 2 TERÄSVAHVISTETTU (SF)

#### Vetorengas hakkuukoneille ja kuormakoneille

- Aggressiivinen pintakuviointi, terävät olkapäät ja korkea uransyvyys tarjoavat erinomaisen pidon ja sivuttaispidon.
- Leveät rivan päät, nostetut uran pohjat olkapäällä ja mietitty ripavälin mitta varmistavat hyvän suorituskyvyn telojen ja ketjujen kanssa.
- Vahva ristikudosrakenne teräspistosuojilla, renkaan neliömäinen muoto ja korkea uran pohja olkapäällä takaavat hyvän suojan pistoilta.




| Koko             | Tuotekoodi | PR | LI/SS           | Kulutuspiintakuviointi | Tyyppi | € alv 0 % | Kierrätys-luokka | Halkaisija [mm] | Tuotekoodi sisärengas |
|------------------|------------|----|-----------------|------------------------|--------|-----------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 600/50-22.5      | T445618    | 20 | 159 A8 / 167 A2 | Forest King TRS 2 SF   | TT     | 2 450     | B                | 1168            | T55089                |
| 710/40-22.5      | T445607    | 20 | 161 A8 / 168 A2 | Forest King TRS 2 SF   | TT     | 2 570     | B                | 1171            | T55092                |
| 600/50-24.5      | T445639    | 20 | 164 A8 / 171 A2 | Forest King TRS 2 SF   | TT     | 3 480     | B                | 1230            | T545447               |
| 710/40-24.5      | T445568    | 20 | 163 A8 / 170 A2 | Forest King TRS 2 SF   | TT     | 3 480     | B                | 1233            | T545448               |
| 800/40-24.5      | T445718    | 20 | 169 A8 / 176 A2 | Forest King TRS 2 SF   | TT     | 4 080     | B                | 1251            | T545448               |
| 600/55-26.5      | T445567    | 20 | 165 A8 / 172 A2 | Forest King TRS 2 SF   | TT     | 3 850     | B                | 1347            | T55098                |
| 710/45-26.5      | T445566    | 20 | 168 A8 / 173 A2 | Forest King TRS 2 SF   | TT     | 4 125     | B                | 1345            | T55099                |
| 710/45-26.5      | T445640    | 24 | 173 A8 / 180 A2 | Forest King TRS 2 SF   | TT     | 4 335     | B                | 1345            | T55099                |
| 710/55-26.5 UUSI | T445801    | 24 | 179 A8 / 183 A2 | Forest King TRS 2 SF   | TT     | 4 548     | B                | 1485            | T55102                |
| 800/40-26.5      | T445594    | 20 | 170 A8 / 177 A2 | Forest King TRS 2 SF   | TT     | 4 380     | B                | 1343            | T545312               |
| 750/55-26.5      | T445602    | 24 | 182 A8 / 189 A2 | Forest King TRS 2 SF   | TT     | 4 580     | B                | 1477            | T55102                |
| 710/55-28.5      | T445612    | 24 | 180 A8 / 187 A2 | Forest King TRS 2 SF   | TT     | 5 175     | B                | 1513            | T545543               |
| 780/50-28.5      | T445581    | 24 | 182 A8 / 190 A2 | Forest King TRS 2 SF   | TT     | 5 840     | B                | 1513            | T545543               |



## Nokian Tyres Forest King TRS 2+ TERÄSVAHVISTETTU (SF)

### Maaperää vahingoittamatonta pitoa kuusipyöräisille metsäkoneille – teloilla tai ilman

- Teräsvahvistettu rakenne sekä lisätty kumi olka-alueella maksimoivat viillon- ja pistonkestävyyden. Iskuja ja heilahduksia vaimentava 24PR-ristikudosrakenne vakauttaa työskentelyä.
- Terävät kuvioiden reunat, lisätty tukirivat sekä leveä kosketuspinta maahan maksimoivat pidon vaativassakin maastossa ilman teloja – maaperälle ystävällisesti.
- Erinomaisen tuen teloille tarjoava syvä pintakuvio telaurineen sekä lisätty tukirivat tarjoavat telalle parhaan mahdollisen kosketuspinnan, jolloin telan luistaminen sekä renkaan vaurioituminen on vähäistä.




| Koko      | Tuotekoodi | PR | LI/SS           | Kulutus pintakuvio    | Tyyppi | € alv 0 % | Kierrätys-luokka | Halkaisija [mm] | Tuotekoodi sisärengas |
|-----------|------------|----|-----------------|-----------------------|--------|-----------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 600/65-34 | T445714    | 24 | 169 A8 / 176 A2 | Forest King TRS 2+ SF | TT     | 4 540     | B                | 1638            | T55394                |
| 710/55-34 | T445715    | 24 | 173 A8 / 180 A2 | Forest King TRS 2+ SF | TT     | 5 235     | B                | 1634            | T55394                |
| 710/70-34 | T445716    | 24 | 181 A8 / 188 A2 | Forest King TRS 2+ SF | TT     | 6 075     | C                | 1833            | T55388                |



## Nokian Tyres Forest King TRS L-2 TERÄSVAHVISTETTU (SF)

### Luotettavaa pitoa ja vetokykyä

- Metsäkoneen vetorengas, jossa on vahva vetokuvio ja erinomainen puhdistuvuus.
- Loistava sivuttaispito, kestävä erikoiskumiseos.
- Tehokas teräspistosuojaus.



| Koko        | Tuotekoodi | PR | LI/SS           | Kulutus pintakuvio     | Tyyppi | € alv 0 % | Kierrätys-luokka | Halkaisija [mm] | Tuotekoodi sisärengas |
|-------------|------------|----|-----------------|------------------------|--------|-----------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 650/60-26.5 | T445395    | 20 | 172 A8 / 179 A2 | Forest King TRS L-2 SF | TT     | 4 100     | B                | 1479            | T55102                |


## Nokian Tyres Nordman Forest – tuotteet



### Nokian Tyres Nordman Forest F TERÄSVAHVISTETTU (SF)

#### Kustannustehokas rengas hakkuukoneille ja kuormakoneille

- Vahva ja luotettava ristikudosrakenne teräspistosuojauksella suojaa erinomaisesti pistoilta vaativissa metsäolosuhteissa.
- Nokian Tyres Nordman Forest F -renkaiden kanssa voidaan käyttää Nokian Tyres Forest King F -renkaalle suunniteltuja teloja, mikä tekee renkaasta täydellisen valinnan Nokian Tyres Forest King F -renkaan vaihtorenkaaksi.
- Nokian Tyres Nordman Forest F -renkaan muotoilu tarjoaa hyvän suorituskyvyn telojen ja ketjujen kanssa.




| Koko        | Tuotekoodi | PR | LI/SS           | Kulutuspiintakuvio  | Tyyppi | € alv 0 % | Kierrätys-luokka | Halkaisija [mm] | Tuotekoodi sisärengas |
|-------------|------------|----|-----------------|---------------------|--------|-----------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 710/40-22.5 | T445625    | 16 | 151 A8 / 158 A2 | Nordman Forest F SF | TT     | 2 090     | B                | 1164            | T55092                |
| 710/40-24.5 | T445599    | 20 | 163 A8 / 170 A2 | Nordman Forest F SF | TT     | 2 975     | B                | 1223            | T545448               |
| 600/55-26.5 | T445598    | 20 | 165 A8 / 172 A2 | Nordman Forest F SF | TT     | 2 985     | B                | 1339            | T55098                |
| 710/45-26.5 | T445565    | 20 | 168 A8 / 175 A2 | Nordman Forest F SF | TT     | 3 160     | B                | 1345            | T55099                |
| 750/55-26.5 | T445597    | 20 | 177 A8 / 184 A2 | Nordman Forest F SF | TT     | 3 935     | B                | 1476            | T55102                |



### Nokian Tyres Nordman Forest ELS L-2 TERÄSVAHVISTETTU (SF)

#### Tehokkaita työtunteja

- Tukeva ja vakaa matalaprofiilirengas.
- Kestävä kulutuspiinta ja sivupinnat varmistavat erinomaisen kestävyuden.
- Teräsvahvistus pistoja vastaan.




| Koko        | Tuotekoodi | PR | LI/SS           | Kulutuspiintakuvio           | Tyyppi | € alv 0 % | Kierrätys-luokka | Halkaisija [mm] | Tuotekoodi sisärengas |
|-------------|------------|----|-----------------|------------------------------|--------|-----------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 600/50-22.5 | T445623    | 16 | 149 A8 / 156 A2 | Nordman Forest ELS L-2 SF TT | TT     | 1 965     | B                | 1164            | T55089                |



### Nokian Tyres Nordman Forest TRS L-2 TERÄSVAHVISTETTU (SF)

#### Kustannustehokas rengas hakkuukoneille ja kuormakoneille

- Vahva ja luotettava ristikudosrakenne teräspistosuojauksella suojaa erinomaisesti pistoilta vaativissa metsäolosuhteissa.
- Nokian Tyres Nordman Forest TRS L-2 -renkaiden kanssa voidaan käyttää Nokian Tyres Forest King TRS L-2 -renkaalle suunniteltuja teloja, mikä tekee renkaasta täydellisen valinnan Nokian Tyres Forest King TRS L-2 -renkaan vaihtorenkaaksi.
- Hyvä maastokelpoisuus voimakkaan ja syvän pintakuvion ansiosta.



| Koko        | Tuotekoodi | PR | LI/SS           | Kulutuspiintakuvio        | Tyyppi | € alv 0 % | Kierrätys-luokka | Halkaisija [mm] | Tuotekoodi sisärengas |
|-------------|------------|----|-----------------|---------------------------|--------|-----------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 600/50-22.5 | T445622    | 16 | 149 A8 / 156 A2 | Nordman Forest TRS L-2 SF | TT     | 1 965     | B                | 1168            | T55089                |
| 710/40-22.5 | T445624    | 16 | 151 A8 / 158 A2 | Nordman Forest TRS L-2 SF | TT     | 2 090     | B                | 1169            | T55092                |
| 600/55-26.5 | T445527    | 20 | 165 A8 / 172 A2 | Nordman Forest TRS L-2 SF | TT     | 3 265     | B                | 1345            | T55098                |
| 710/45-26.5 | T445541    | 20 | 168 A8 / 175 A2 | Nordman Forest TRS L-2 SF | TT     | 3 290     | B                | 1345            | T55099                |
| 750/55-26.5 | T445528    | 20 | 177 A8 / 184 A2 | Nordman Forest TRS L-2 SF | TT     | 3 735     | B                | 1480            | T55102                |
| 600/65-34   | T445475    | 20 | 163 A8 / 171 A2 | Nordman Forest TRS L-2 SF | TT     | 3 950     | B                | 1644            | T55394                |
| 700/55-34   | T445476    | 20 | 166 A8 / 173 A2 | Nordman Forest TRS L-2 SF | TT     | 4 550     | B                | 1634            | T55394                |
| 700/70-34   | T445596    | 20 | 173 A8 / 180 A2 | Nordman Forest TRS L-2 SF | TT     | 5 285     | C                | 1848            | T55388                |

## Nokian Tyres Logger King – tuotteet



### Nokian Tyres Logger King LS-2 TERÄSVAHVISTETTU (SF)

#### Täydellinen työjuhta metsätalouskäyttöön

- Teräspuskurikerrokset erinomaiseen viilto- ja pistosuojaukseen (myös olkapääalueella).
- Erityisen kestävä ja vahva monikerroksinen tekstiilikudosrunko.
- Erikoiskumisekoitus metsätalouskäyttöön.
- Ainutlaatuinen yksikaapelinen jalkarakenne helpompaan työmaalla asentamiseen ja vanteen reunan tasaiseen kuormitukseen.
- Erikoiskumisekoitus jalka-alueella minimoi vanteella pyörähtämisen mahdollisuuden.



| Koko     | Tuotekoodi | PR | LI/SS  | Kulutuspiintakuvio          | Tyyppi | € alv 0 % | Kierrätys-<br>luokka | Halkaisija<br>[mm] | Tuotekoodi<br>sisärenas |
|----------|------------|----|--------|-----------------------------|--------|-----------|----------------------|--------------------|-------------------------|
| 23.1-26  | T445616    | 16 | 160 A6 | Logger King LS-2 SF         | TL     | 4 105     | B                    | 1623               | T55102                  |
| 28L-26   | T445615    | 20 | 165 A6 | Logger King LS-2 SF         | TL     | 5 230     | B                    | 1647               | T55101                  |
| 28L-26   | T445516    | 26 | 170 A6 | Forest King TRS LS-2 SF     | TL     | 5 390     | B                    | 1644               |                         |
| 24.5-32  | T445614    | 20 | 176 A2 | Logger King LS-2 SF         | TL     | 5 440     | C                    | 1829               | T55393                  |
| 30.5L-32 | T445621    | 20 | 170 A6 | Logger King LS-2 SF         | TL     | 6 035     | C                    | 1843               | T55388                  |
| 30.5L-32 | T445613    | 26 | 176 A6 | Logger King LS-2 Extreme SF | TL     | 7 100     | C                    | 1842               | T55388                  |
| 35.5L-32 | T445620    | 26 | 183 A6 | Logger King LS-2 Extreme SF | TL     | 8 525     | C                    | 2009               | N/A                     |

## Vyörenkaat – Traktorirenkaat metsätöihin

UUSIA KOKOJA 2022



### Nokian Tyres Tractor King TERÄSVYÖ (SB) – RADIAL

Traktorin rengas raskaaseen metsäkäyttöön, maansiirtoon, teiden kunnossapitoon ja nopeaan tieajoon

- Mullistava runkorakenne ja sivupinnan suunnittelu takaavat huippuluokan pistonkeston. Korkea täyttöpaine mahdollistaa suuren kantavuuden.
- Leveä pinta ja huomattavasti suurempi määrä vetosärmiä tarjoavat ainutlaatuisen pidon.
- Innovatiivinen pintasuunnittelu tasaisella pintapaineella mahdollistaa mukavat ja kustannustehokkaat kilometrit.



| Koko       | Tuotekoodi   | LI/SS | Kulutuspintakuvio | Tyyppi | € alv 0 % | Kierrätysluokka | Halkaisija [mm] |
|------------|--------------|-------|-------------------|--------|-----------|-----------------|-----------------|
| 480/65 R28 | UUSI T445806 | 148 D | Tractor King SB   | TL     | 2 665     | L               | 1359            |
| 500/65 R28 | T445673      | 150 D | Tractor King SB   | TL     | 2 720     | L               | 1358            |
| 540/65 R28 | T445674      | 154 D | Tractor King SB   | TL     | 2 870     | L               | 1409            |
| 600/60 R28 | T445675      | 157 D | Tractor King SB   | TL     | 3 260     | L               | 1423            |
| 540/65 R30 | T445676      | 155 D | Tractor King SB   | TL     | 3 290     | L               | 1463            |
| 540/70 R30 | T445677      | 159 D | Tractor King SB   | TL     | 3 455     | L               | 1506            |
| 600/70 R30 | T445678      | 165 D | Tractor King SB   | TL     | 4 205     | L               | 1602            |
| 620/75 R30 | T445679      | 169 D | Tractor King SB   | TL     | 4 750     | L               | 1688            |
| 600/65 R34 | T445680      | 163 D | Tractor King SB   | TL     | 4 085     | L               | 1641            |
| 600/70 R34 | T445681      | 167 D | Tractor King SB   | TL     | 4 225     | L               | 1703            |
| 600/65 R38 | T445682      | 165 D | Tractor King SB   | TL     | 4 460     | L               | 1744            |
| 650/65 R38 | T445683      | 169 D | Tractor King SB   | TL     | 4 535     | L               | 1811            |
| 650/75 R38 | T445684      | 175 D | Tractor King SB   | TL     | 5 575     | L               | 1943            |
| 650/85 R38 | T445685      | 178 D | Tractor King SB   | TL     | 6 765     | L               | 2066            |
| 650/65 R42 | T445740      | 170 D | Tractor King SB   | TL     | 6 270     | L               | 1913            |
| 710/70 R42 | T445686      | 179 D | Tractor King SB   | TL     | 6 965     | L               | 2061            |
| 710/75 R42 | T445687      | 181 D | Tractor King SB   | TL     | 7 185     | L               | 2131            |



### Nokian Tyres TR Multiplus RADIAL

Monikäyttörengas traktoreihin – metsätöihin, maatalouteen ja tiekuljetuksiin

- Vyörakenne muodostaa leveän kosketuspinnan yhdessä syvän ja avoimen pintakuvion kanssa antaen erinomaisen pidon.
- Vyörakenne tarjoaa kestävyyttä ja hyvän ajettavuuden tiekuljetuksessa.
- Vahvistetut sivupinnat mahdollistavat käytön olosuhteissa, joissa pistot ja viillot ovat mahdollisia, kuten kivistä pelloilla tai metsissä.



| Koko       | Tuotekoodi | LI/SS          | Kulutuspintakuvio | Tyyppi | € alv 0 % | Kierrätysluokka | Halkaisija [mm] |
|------------|------------|----------------|-------------------|--------|-----------|-----------------|-----------------|
| 500/65 R24 | T445410    | 142 A8 / 139 B | TR Multiplus      | TL     | 1 700     | L               | 1242            |
| 500/65 R28 | T445411    | 144 A8 / 141 B | TR Multiplus      | TL     | 1 830     | L               | 1341            |
| 540/65 R28 | T445412    | 149 A8 / 146 B | TR Multiplus      | TL     | 2 045     | L               | 1409            |
| 600/65 R34 | T445413    | 157 A8 / 154 B | TR Multiplus      | TL     | 2 980     | L               | 1640            |
| 600/65 R38 | T445414    | 159 A8 / 156 B | TR Multiplus      | TL     | 3 175     | L               | 1743            |
| 650/65 R38 | T445415    | 164 A8 / 160 B | TR Multiplus      | TL     | 3 575     | L               | 1808            |

## Ristikudosrenkaat – Traktorirenkaat metsätöihin

UUSI 2022



### Nokian Tyres TR Forest 2 DIAGONAL

Metsässä koeteltua lujuutta ja vakautta kevyille ja keskiraskaille metsätraktoreille

- Jämäkkä 16 PR -ristikudosrunko kestää rankkaa metsäkäyttöä.
- Uusi TL rakenne pistosuojuuksella.
- Monipuolinen traktorin rengas rankkoihin olosuhteisiin.



| Koko                | Tuotekoodi | PR | LI/SS          | Kulutuspiintakuvio | Tyyppi | € alv 0 % | Kierrätysluokka | Halkaisija [mm] |
|---------------------|------------|----|----------------|--------------------|--------|-----------|-----------------|-----------------|
| 320/85-24 (12.4-24) | T445784    | 16 | 130 A8 / 127 B | TR FOREST 2        | TL     | 1 025     | L               | 1174            |
| 340/85-24 (13.6-24) | T445780    | 16 | 134 A8 / 131 B | TR FOREST 2        | TL     | 1 105     | L               | 1223            |
| 380/85-24 (14.9-24) | T445778    | 16 | 140 A8 / 137 B | TR FOREST 2        | TL     | 1 250     | L               | 1266            |
| 340/85-28 (13.6-28) | T445785    | 16 | 136 A8 / 133 B | TR FOREST 2        | TL     | 1 135     | L               | 1308            |
| 380/85-28 (14.9-28) | T445790    | 16 | 142 A8 / 139 B | TR FOREST 2        | TL     | 1 335     | L               | 1359            |
| 420/85-28 (16.9-28) | T445789    | 16 | 148 A8 / 145 B | TR FOREST 2        | TL     | 1 615     | L               | 1423            |
| 420/85-30 (16.9-30) | T445786    | 16 | 149 A8 / 146 B | TR FOREST 2        | TL     | 1 720     | L               | 1490            |
| 420/85-34 (16.9-34) | T445779    | 16 | 151 A8 / 148 B | TR FOREST 2        | TL     | 1 960     | L               | 1577            |
| 460/85-34 (18.4-34) | T445777    | 16 | 155 A8 / 152 B | TR FOREST 2        | TL     | 2 205     | L               | 1638            |
| 420/85-38 (16.9-38) | T445793    | 16 | 152 A8 / 149 B | TR FOREST 2        | TL     | 2 220     | L               | 1673            |
| 460/85-38 (18.4-38) | T445788    | 16 | 157 A8 / 154 B | TR FOREST 2        | TL     | 2 460     | L               | 1740            |
| 520/85-38 (20.8-38) | T445787    | 16 | 164 A8 / 160 B | TR FOREST 2        | TL     | 2 880     | L               | 1832            |



### Nokian Tyres Forest King T TERÄSVAAHVISTETTU (SF) – RISTIKUDOSRENKAAT

Kestävä ristikudosrengas teräspistosuojauksella kaikkein vaativimpaan käyttöön. Huippuluokan pistonkesto.

- Vahvat ja leveät rivat mahdollistavat hyvän pidon ja kestävät korkeita vetovoimia.
- Teräsvahvikkeet yhdessä vahvan ristikudosrakenteen kanssa suojaavat erinomaisesti pistoilta.
- Jäykkä ristikudusrakenne parantaa vakautta.



| Koko      | Tuotekoodi | LI/SS           | Kulutuspiintakuvio | Tyyppi | € alv 0 % | Kierrätysluokka | Halkaisija [mm] | Tuotekoodi sisärengas |
|-----------|------------|-----------------|--------------------|--------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 540/70-30 | T445314    | 152 A8 / 159 A2 | Forest King T SF   | TT     | 3 050     | B               | 1518            | T55371                |
| 650/75-38 | T445313    | 168 A8 / 175 A2 | Forest King T SF   | TT     | 4 580     | B               | 1956            | T545322               |

## Palakuvioiset työkonerenkaat kunnossapitotöihin




### Nokian Tyres TRI 2

Monikäyttöinen urakointirengas ympärivuotiseen ammattikäyttöön

**M+S**

- Soveltuu erinomaisesti vaihteleviin maanviljelyyn, maansiirron sekä tien- ja ympäristönhoidon urakointitehtäviin eri maastoissa.
- Vakaa ja nopea ote maantiehen, hellä kosketus viheralueisiin. Hyvää pitoa ja mukavaa ajettavuutta raskaankin kuorman alla.
- M + S -kuvio tarjoaa luotettavaa pitoa ja ajamisen tarkkuutta myös lumella ja jäällä.



| Koko                | Tuotekoodi | LI/SS          | Kulutus-pintakuvi | Tyyppi | € alv 0 %    | Kierrätys-luokka | Halkaisija [mm] |
|---------------------|------------|----------------|-------------------|--------|--------------|------------------|-----------------|
| <b>85-profiili</b>  |            |                |                   |        |              |                  |                 |
| 320/85R28 (12.4R28) | T445579    | 141 A8 / 136 D | TRI 2             | TL     | <b>1 695</b> | L                | 1250            |
| <b>80-profiili</b>  |            |                |                   |        |              |                  |                 |
| 250/80R16 (7.5R16)  | T845495    | 119 G          | TRI 2             | TL     | <b>330</b>   | F                | 815             |
| 340/80R18 (12.5R18) | T445391    | 143 A8 / 138 D | TRI 2             | TL     | <b>1 055</b> | K                | 1002            |
| 360/80R20 (14.5R20) | T445389    | 147 A8 / 143 D | TRI 2             | TL     | <b>1 340</b> | L                | 1095            |
| 300/80R24 (11.2R24) | T445419    | 133 A8 / 128 D | TRI 2             | TL     | <b>1 100</b> | L                | 1090            |
| 340/80R24 (12.4R24) | T445376    | 140 A8 / 135 D | TRI 2             | TL     | <b>1 195</b> | L                | 1154            |
| 360/80R24 (13.6R24) | T445378    | 143 A8 / 138 D | TRI 2             | TL     | <b>1 320</b> | L                | 1184            |
| 400/80R24 (14.9R24) | T445372    | 149 A8 / 144 D | TRI 2             | TL     | <b>1 485</b> | L                | 1248            |
| 440/80R24 (16.9R24) | T445385    | 154 A8 / 149 D | TRI 2             | TL     | <b>1 705</b> | L                | 1311            |
| 360/80R28 (13.6R28) | T445550    | 146 A8 / 142 D | TRI 2             | TL     | <b>1 585</b> | L                | 1302            |
| 400/80R28 (14.9R28) | T445383    | 151 A8 / 146 D | TRI 2             | TL     | <b>1 705</b> | L                | 1351            |
| 440/80R28 (16.9R28) | T445337    | 156 A8 / 151 D | TRI 2             | TL     | <b>1 885</b> | L                | 1413            |
| 440/80R30 (16.9R30) | T445384    | 157 A8 / 153 D | TRI 2             | TL     | <b>2 095</b> | L                | 1464            |
| 480/80R30 (18.4R30) | T445386    | 162 A8 / 157 D | TRI 2             | TL     | <b>2 580</b> | L                | 1526            |
| 440/80R34 (16.9R34) | T445369    | 159 A8 / 155 D | TRI 2             | TL     | <b>2 325</b> | L                | 1567            |
| 480/80R34 (18.4R34) | T445370    | 164 A8 / 159 D | TRI 2             | TL     | <b>2 710</b> | L                | 1630            |
| 480/80R38 (18.4R38) | T445377    | 166 A8 / 161 D | TRI 2             | TL     | <b>2 845</b> | L                | 1733            |
| 540/80R38 (20.8R38) | T445338    | 172 A8 / 167 D | TRI 2             | TL     | <b>3 490</b> | L                | 1825            |
| 620/80R42           | TLS5518    | 181 A8 / 177 D | TRI 2 LSM*        | TL     | <b>4 670</b> | L                | 2059            |
| <b>75-profiili</b>  |            |                |                   |        |              |                  |                 |
| 250/75R16           | T845539    | 120 G          | TRI 2             | TL     | <b>330</b>   | F                | 783             |
| <b>70-profiili</b>  |            |                |                   |        |              |                  |                 |
| 360/70R20 (12.4R20) | T445569    | 136 A8 / 131 D | TRI 2             | TL     | <b>1 325</b> | L                | 1030            |
| 500/70R24 (19.5R24) | T445467    | 164 A8 / 159 D | TRI 2             | TL     | <b>2 580</b> | L                | 1307            |
| 600/70R30           | T445657    | 171 A8 / 166 D | TRI 2             | TL     | <b>2 760</b> | L                | 1564            |
| 710/70R42           | TLS5655    | 185 A8 / 180 D | TRI 2 LSM*        | TL     | <b>4 660</b> | L                | 2045            |
| <b>65-profiili</b>  |            |                |                   |        |              |                  |                 |
| 420/65R24 (12.4R24) | T445392    | 151 A8 / 146 D | TRI 2             | TL     | <b>1 400</b> | L                | 1155            |
| 460/65R24           | T445393    | 156 A8 / 151 D | TRI 2             | TL     | <b>1 785</b> | L                | 1204            |
| 540/65R24 (16.9R24) | T445420    | 158 A8 / 154 D | TRI 2             | TL     | <b>1 940</b> | L                | 1311            |
| 480/65R28 (14.9R28) | T445444    | 154 A8 / 149 D | TRI 2             | TL     | <b>2 240</b> | L                | 1336            |
| 540/65R28 (16.9R28) | T445442    | 160 A8 / 155 D | TRI 2             | TL     | <b>2 465</b> | L                | 1406            |
| 540/65R30 (16.9R30) | T445371    | 161 A8 / 156 D | TRI 2             | TL     | <b>2 585</b> | L                | 1460            |
| 600/65R34 (18.4R34) | T445656    | 169 A8 / 164 D | TRI 2             | TL     | <b>2 780</b> | L                | 1619            |
| 600/65R38 (18.4R38) | T445445    | 170 A8 / 166 D | TRI 2             | TL     | <b>3 385</b> | L                | 1740            |
| 650/65R38 (20.8R38) | T445443    | 175 A8 / 170 D | TRI 2             | TL     | <b>4 045</b> | L                | 1811            |
| 650/65R42 (20.8R42) | TLS5390    | 176 A8 / 171 D | TRI 2 LSM*        | TL     | <b>4 390</b> | L                | 1913            |

LSM\* tai "matalan pisteen merkintä" tarkoittaa, että rengas on merkitty LSM-symbolilla, mikä mahdollistaa renkaan ja vanteen yhteensovittamisen mikäli vanteesta on mitattu korkein kohta tai siinä on korkeimman kohdan merkintä tehtaalta. Tällä tavoin rengas- vanne yhdistelmästä tulee mahdollisimman tasaisesti pyörivä.




## Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI

### Laajenna työkoneesi talvikäyttömahdollisuuksia

**M+S**

- Suuri määrä pitoa tuottavia särmiä yhdessä tasaisen pintapaineen kanssa varmistaa hyvän pidon, erinomaisen ajettavuuden ja tehokkaamman työnteon vuoden ympäri – nastoilla tai ilman.
- Ympärivuotinen rakennetun ympäristön kunnossapito vaatii renkaita kestävyttä vaihtelevilla pinnoilla. Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI pitää pintansa myös tien päällä vuosien ajan.
- Raskaimmatkin lisälaitteet voivat olla osa konetta. Vakaa ja ennakoitava Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI tarjoaa vakaan ja ennakoitavan ajotuntuman kelillä kuin kelillä.



| Koko                | Tuotekoodi | LI/SS          | Kulutus pintakuvio     | Tyyppi | € alv 0 %    | Kierrätys-luokka | Halkaisija [mm] |
|---------------------|------------|----------------|------------------------|--------|--------------|------------------|-----------------|
| <b>80-profiili</b>  |            |                |                        |        |              |                  |                 |
| 340/80R18 (12.5R18) | T445665    | 143 A8 / 138 D | Hakkapeliitta TRI      | TL     | <b>1 075</b> | K                | 1001            |
| 360/80R20 (14.5R20) | T445666    | 148 A8 / 143 D | Hakkapeliitta TRI      | TL     | <b>1 365</b> | L                | 1093            |
| 300/80R24 (11.2R24) | T445757    | 133 A8 / 128 D | Hakkapeliitta TRI      | TL     | <b>1 155</b> | L                | 1077            |
| 340/80R24 (12.4R24) | T445753    | 140 A8 / 135 D | Hakkapeliitta TRI      | TL     | <b>1 260</b> | L                | 1138            |
| 360/80R24 (13.6R24) | T445587    | 143 A8 / 138 D | Hakkapeliitta TRI      | TL     | <b>1 430</b> | L                | 1185            |
| 400/80R24 (14.9R24) | T445582    | 149 A8 / 144 D | Hakkapeliitta TRI      | TL     | <b>1 605</b> | L                | 1248            |
| 440/80R24 (16.9R24) | T445634    | 154 A8 / 149 D | Hakkapeliitta TRI      | TL     | <b>1 865</b> | L                | 1294            |
| 360/80R28 (13.6R28) | T445752    | 146 A8 / 142 D | Hakkapeliitta TRI      | TL     | <b>1 635</b> | L                | 1311            |
| 400/80R28 (14.9R28) | T445584    | 151 A8 / 146 D | Hakkapeliitta TRI      | TL     | <b>1 840</b> | L                | 1351            |
| 440/80R28 (16.9R28) | T445563    | 156 A8 / 151 D | Hakkapeliitta TRI      | TL     | <b>2 040</b> | L                | 1414            |
| 440/80R30 (16.9R30) | T445758    | 157 A8 / 153 D | Hakkapeliitta TRI      | TL     | <b>2 240</b> | L                | 1455            |
| 480/80R30 (18.4R30) | T445754    | 162 A8 / 157 D | Hakkapeliitta TRI      | TL     | <b>2 900</b> | L                | 1536            |
| 440/80R34 (16.9R34) | T445588    | 159 A8 / 155 D | Hakkapeliitta TRI      | TL     | <b>2 505</b> | L                | 1570            |
| 480/80R34 (18.4R34) | T445583    | 164 A8 / 159 D | Hakkapeliitta TRI      | TL     | <b>2 930</b> | L                | 1631            |
| 480/80R38 (18.4R38) | T445585    | 166 A8 / 161 D | Hakkapeliitta TRI      | TL     | <b>3 070</b> | L                | 1733            |
| 540/80R38 (20.8R38) | T445564    | 172 A8 / 167 D | Hakkapeliitta TRI      | TL     | <b>3 770</b> | L                | 1833            |
| <b>75-profiili</b>  |            |                |                        |        |              |                  |                 |
| 250/75R16           | T845540    | 120 G          | Hakkapeliitta TRI      | TL     | <b>380</b>   | F                | 783             |
| <b>70-profiili</b>  |            |                |                        |        |              |                  |                 |
| 360/70R20 (12.4R20) | T445756    | 136 A8 / 131 D | Hakkapeliitta TRI      | TL     | <b>1 340</b> | L                | 1029            |
| 400/70R20 (16.0R20) | T445636    | 149 A8 / 144 D | Hakkapeliitta TRI      | TL     | <b>1 450</b> | L                | 1071            |
| 460/70R24 (17.5R24) | T445669    | 166 A8 / 161 D | Hakkapeliitta TRI      | TL     | <b>1 965</b> | L                | 1255            |
| 500/70R24 (19.5R24) | T445671    | 171 A8 / 166 D | Hakkapeliitta TRI      | TL     | <b>2 550</b> | L                | 1314            |
| 540/70R24           | T445672    | 175 A8 / 170 D | Hakkapeliitta TRI      | TL     | <b>2 725</b> | L                | 1367            |
| 600/70R34           | T445700    | 172 A8 / 168 D | Hakkapeliitta TRI      | TL     | <b>3 030</b> | L                | 1676            |
| <b>65-profiili</b>  |            |                |                        |        |              |                  |                 |
| 420/65R24 (12.4R24) | T445586    | 151 A8 / 146 D | Hakkapeliitta TRI      | TL     | <b>1 520</b> | L                | 1157            |
| 540/65R28 (16.8R28) | T445772    | 160 A8 / 155 D | Hakkapeliitta TRI      | TL     | <b>2 640</b> | L                | 1398            |
| 540/65R30 (16.9R30) | T445609    | 161 A8 / 156 D | Hakkapeliitta TRI      | TL     | <b>2 790</b> | L                | 1463            |
| 540/65R30 (16.9R30) | T445736    | 171 A8 / 166 D | Hakkapeliitta TRI      | TL     | <b>3 070</b> | L                | 1460            |
| 650/65R38 (20.8R38) | T445773    | 178 A8 / 170 D | Hakkapeliitta TRI      | TL     | <b>4 335</b> | L                | 1821            |
| 650/65R42 (20.8R42) | TLS5595    | 176 A8 / 171 D | Hakkapeliitta TRI LSM* | TL     | <b>4 740</b> | L                | 1913            |
| <b>60-profiili</b>  |            |                |                        |        |              |                  |                 |
| 400/60R18           | T445667    | 148 A8 / 143 D | Hakkapeliitta TRI      | TL     | <b>1 160</b> | K                | 950             |


LSM\* tai "matalan pisteen merkintä" tarkoittaa, että rengas on merkitty LSM-symbolilla, mikä mahdollistaa renkaan ja vanteen yhteensovittamisen mikäli vanteesta on mitattu korkein kohta tai siinä on korkeimman kohdan merkintä tehtaalta. Tällä tavoin rengas-vanne yhdistelmästä tulee mahdollisimman tasaisesti pyörivä.



## Nokian Tyres TRI Steel TERÄSVYÖ (SB) – RADIAL

### Pistosuojausta erikoissovelluksiin

- Monikerroksinen teräspistosuojaus.
- Erikoisrengas kierrätysmateriaalin käsittelyyn.



| Koko               | Tuotekoodi | LI/SS          | Kulutus pintakuvio | Tyyppi | € alv 0 %    | Kierrätys-<br>luokka | Halkaisija<br>[mm] |
|--------------------|------------|----------------|--------------------|--------|--------------|----------------------|--------------------|
| <b>65-profiili</b> |            |                |                    |        |              |                      |                    |
| 460/65R24          | T445245    | 156 A8 / 151 D | TRI Steel SB       | TL     | <b>1 815</b> | L                    | 1208               |
| 480/65R24          | T445222    | 151 A8 / 146 D | TRI Steel SB       | TL     | <b>2 015</b> | L                    | 1234               |

#### POISTUVA TUOTE




## Nokian Tyres TRI 2 Extreme Steel TERÄSVYÖ (SB) – RADIAL

### Pintakumiseos on suunniteltu äärimmäisiin olosuhteisiin

**M+S**

- Erinomainen kulutuskestävyys karkeissa tie- ja maasto-olosuhteissa.
- TRI 2 erikoiversio jonka kulutus pintasekoitus kestää jatkuvaa ketjukäyttöä.  
Huom. ei sovellu talvikäyttöön ilman ketjuja tai nastoja.
- Ketjusuositus: eri valmistajien ketjut käyvät, kaikki halkaisijaltaan alle 9 mm:n ketjumateriaalit.
- Teräsvyöt parantavat kulutuspinnan pistonkestävyyttä.



| Koko                | Tuotekoodi | LI/SS          | Kulutus pintakuvio     | Tyyppi | € alv 0 %    | Kierrätys-<br>luokka | Halkaisija<br>[mm] |
|---------------------|------------|----------------|------------------------|--------|--------------|----------------------|--------------------|
| <b>80-profiili</b>  |            |                |                        |        |              |                      |                    |
| 400/80R24 (14.9R24) | T445530*   | 149 A8 / 144 D | TRI 2 Extreme Steel SB | TL     | <b>1 690</b> | L                    | 1250               |
| 440/80R24 (16.9R24) | T445531*   | 154 A8 / 149 D | TRI 2 Extreme Steel SB | TL     | <b>1 940</b> | L                    | 1314               |
| 440/80R28 (16.9R28) | T445532*   | 156 A8 / 151 D | TRI 2 Extreme Steel SB | TL     | <b>2 095</b> | L                    | 1415               |
| 480/80R34 (18.4R34) | T445533*   | 164 A8 / 159 D | TRI 2 Extreme Steel SB | TL     | <b>2 930</b> | L                    | 1632               |
| 480/80R38 (18.4R38) | T445534*   | 166 A8 / 161 D | TRI 2 Extreme Steel SB | TL     | <b>3 070</b> | L                    | 1733               |
| 540/80R38 (20.8R38) | T445535*   | 172 A8 / 167 D | TRI 2 Extreme Steel SB | TL     | <b>3 770</b> | L                    | 1829               |

\*Poistuva tuote

## Traktorirenkaat maataloustöihin

UUTUUS 2020



### Nokian Tyres Ground King

Suorituskykyä maastoon ja tielle

M+S

- Pitua ja vakautta pehmeässä maastossa, ajomukavuutta ja tarkkaa ohjaustuntumaa tiekäytössä – Hybrilug™ -teknologia yhdistää ripa- ja palakuvioiden parhaat ominaisuudet.
- Korkealaatuisen, erittäin hyvin kulutusta kestävä kumiseoksen sekä suuren kosketuspinta-alan ansiosta Nokian Tyres Ground King -rengas tarjoaa erinomaisen käyttöiän – runsaassakin tiekäytössä.
- Huippuluokan kantavuus laajentaa työlaitteiden käyttömahdollisuuksia mahdollistamalla raskaiden lisälaitteiden käytön sekä painavat kuormat.



| Koko             | Tuotekoodi | LI/SS         | Kulutus pintakuvi | Tyyppi | € alv 0 % | Kierrätys-luokka | Halkaisija [mm] |
|------------------|------------|---------------|-------------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| <b>85-profil</b> |            |               |                   |        |           |                  |                 |
| 650/85R38        | T445743    | 178 D / 175 E | Ground King       | TL     | 5 445     | L                | 2067            |
| <b>75-profil</b> |            |               |                   |        |           |                  |                 |
| 710/75R42        | TLS5722    | 181 D / 178 E | Ground King       | TL     | 6 125     | L                | 2133            |
| <b>70-profil</b> |            |               |                   |        |           |                  |                 |
| 420/70R28        | T445733    | 144 D / 141 E | Ground King       | TL     | 1 200     | L                | 1349            |
| 480/70R28        | T445735    | 151 D / 148 E | Ground King       | TL     | 1 580     | L                | 1421            |
| 600/70R28        | T445763    | 164 D / 160 E | Ground King       | TL     | 2 780     | L                | 1563            |
| 600/70R30        | T445726    | 165 D / 161 E | Ground King       | TL     | 3 020     | L                | 1588            |
| 600/70R34        | T445730    | 167 D / 163 E | Ground King       | TL     | 3 180     | L                | 1704            |
| 520/70R38        | T445732    | 160 D / 157 E | Ground King       | TL     | 2 325     | L                | 1749            |
| 580/70R38        | T445734    | 166 D / 163 E | Ground King       | TL     | 2 855     | L                | 1827            |
| 710/70R38        | TLS5744    | 177 D / 174 E | Ground King       | TL     | 4 110     | L                | 1960            |
| 710/70R42        | TLS5725    | 179 D / 175 E | Ground King       | TL     | 6 055     | L                | 2061            |
| <b>65-profil</b> |            |               |                   |        |           |                  |                 |
| 480/65R28        | T445764    | 148 D / 145 E | Ground King       | TL     | 1 460     | L                | 1352            |
| 540/65R28        | T445737    | 154 D / 151 E | Ground King       | TL     | 2 055     | L                | 1403            |
| 600/65R28        | T445762    | 160 D / 156 E | Ground King       | TL     | 2 295     | L                | 1509            |
| 540/65R30        | T445728    | 155 D / 152 E | Ground King       | TL     | 2 090     | L                | 1475            |
| 600/65R34        | T445729    | 163 D / 159 E | Ground King       | TL     | 3 225     | L                | 1644            |
| 650/65R34        | T445731    | 167 D / 164 E | Ground King       | TL     | 3 465     | L                | 1710            |
| 600/65R38        | T445765    | 165 D / 161 E | Ground King       | TL     | 2 950     | L                | 1745            |
| 650/65R38        | T445738    | 169 D / 166 E | Ground King       | TL     | 3 630     | L                | 1821            |
| 650/65R42        | TLS5727    | 170 D / 167 E | Ground King       | TL     | 4 110     | L                | 1913            |



EXPERIENCE + INNOVATION = REVOLUTION



## Vyörenkaat maataloustöihin



### Nokian Tyres Country King TERÄSVYÖ (SB) – RADIAL

#### Todistettua toimivuutta pellolle ja tielle

- Tiellä, työmaalla tai pellolla – Nokian Tyres Country King kantaa väsymättä raskaita kuormia mahdollistaen kaluston monipuolisen käytön erilaisissa olosuhteissa.
- Kulutuspinnan leveillä urilla on erinomaiset itsepuhdistuvuusominaisuudet. Rengas jättää maa-aineksen sinne, minne se kuuluukin – myös märässä maastossa.
- Vankka ja tasapainoinen vyörakenne sekä matala vierintävastus tarkoittavat taloudellisia, tehokkaita työtunteja.





| Koko         | Tuotekoodi | LI/SS | Kulutuspintakuvio | Tyyppi | € alv 0 % | Kierrätys-<br>luokka | Halkaisija<br>[mm] |
|--------------|------------|-------|-------------------|--------|-----------|----------------------|--------------------|
| 500/60 R22.5 | T445453    | 155 D | Country King SB   | TL     | 1 260     | L                    | 1172               |
| 560/45 R22.5 | T445402    | 152 D | Country King SB   | TL     | 1 245     | L                    | 1078               |
| 560/60 R22.5 | T445401    | 161 D | Country King SB   | TL     | 1 510     | L                    | 1237               |
| 580/65 R22.5 | T445405    | 166 D | Country King SB   | TL     | 1 780     | L                    | 1299               |
| 600/50 R22.5 | T445441    | 159 D | Country King SB   | TL     | 1 510     | L                    | 1170               |
| 650/50 R22.5 | T445407    | 163 D | Country King SB   | TL     | 1 780     | L                    | 1235               |
| 710/35 R22.5 | T445542    | 157 D | Country King SB   | TL     | 1 640     | L                    | 1070               |
| 710/45 R22.5 | T445496    | 165 D | Country King SB   | TL     | 1 865     | L                    | 1213               |
| 600/55 R26.5 | T445653    | 165 D | Country King SB   | TL     | 1 810     | L                    | 1335               |
| 620/60 R26.5 | T445404    | 169 D | Country King SB   | TL     | 2 245     | L                    | 1403               |
| 650/65 R26.5 | T445440    | 174 D | Country King SB   | TL     | 2 595     | L                    | 1519               |
| 710/50 R26.5 | T445406    | 170 D | Country King SB   | TL     | 2 490     | L                    | 1405               |
| 800/45 R26.5 | T445600    | 174 D | Country King SB   | TL     | 2 580     | L                    | 1394               |
| 650/65 R30.5 | T445611    | 176 D | Country King SB   | TL     | 2 790     | L                    | 1623               |
| 750/60 R30.5 | T445610    | 181 D | Country King SB   | TL     | 3 125     | L                    | 1679               |



### Nokian Tyres ELS Radial TERÄSVYÖ (SB) – RADIAL

#### Testattua toimivuutta peltopinnoille

- Ympäristöystävällinen flotation-rengas raskaille maatalouskoneille, perävaunuille ja lietesäiliöille.
- Suuri kontaktipinta tarkoittaa matalaa pintapainetta ja vähäistä maan painumista.
- Tukeva vyörengas, jolla on hyvät nopeusominaisuudet.



| Koko         | Tuotekoodi | LI/SS | Kulutuspintakuvio | Tyyppi | € alv 0 % | Kierrätys-<br>luokka | Halkaisija<br>[mm] |
|--------------|------------|-------|-------------------|--------|-----------|----------------------|--------------------|
| 600/50 R22.5 | T445708    | 159 D | ELS SB            | TL     | 1 510     | L                    | 1164               |
| 710/45 R22.5 | T445659    | 165 D | ELS SB            | TL     | 1 775     | L                    | 1204               |
| 600/55 R26.5 | T445654    | 165 D | ELS SB            | TL     | 1 905     | L                    | 1329               |
| 650/65 R26.5 | T445465    | 174 D | ELS SB            | TL     | 2 350     | L                    | 1514               |
| 700/50 R26.5 | T445641    | 170 D | ELS SB            | TL     | 2 070     | L                    | 1369               |
| 750/55 R26.5 | T445601    | 177 D | ELS SB            | TL     | 2 735     | L                    | 1493               |
| 850/50 R30.5 | T445499    | 182 D | ELS SB            | TL     | 3 725     | L                    | 1625               |
| 710/55 R34   | T445470    | 177 D | ELS SB            | TL     | 3 120     | L                    | 1641               |
| 800/50 R34   | T445469    | 181 D | ELS SB            | TL     | 3 335     | L                    | 1639               |
| 800/60 R34   | T445500    | 186 D | ELS SB            | TL     | 3 775     | L                    | 1813               |



## Nokian Tyres CT TERÄSVYÖ (SB) – RADIAL

### Äärimmäistä kestävyyttä raskaille perävaunuille

- Uskomattoman sitkeä repeämän- ja viillonkestävä CCR (Cut and Crack Resistant) -kumiseos suojaa äkillisiltä vaurioilta ja takaa pitkän käyttöiän hyvin hitaan kulumisensa ansiosta.
- Syvät urat ja paksu, vankka kumikerros kolmen vahvan teräsvyön tukemana tekee Nokian Tyres CT:stä äärimmäisen hyvin pistovaurioita kestävän.
- Huippuvahva tekstiilirunko ja leveä kosketuspinta maahan tekevät perävaunusi lastaamisesta helppoa ja ajamisesta vakaata.



| Koko         | Tuotekoodi | LI/SS | Kulutus pintakuvio | Tyyppi | € alv 0 % | Kierrätys-<br>luokka | Halkaisija<br>[mm] |
|--------------|------------|-------|--------------------|--------|-----------|----------------------|--------------------|
| 560/60 R22.5 | T445626    | 165 D | CT SB              | TL     | 1 815     | L                    | 1245               |
| 600/50 R22.5 | T445627    | 163 D | CT SB              | TL     | 1 815     | L                    | 1173               |
| 600/55 R26.5 | T445628    | 169 D | CT SB              | TL     | 2 590     | L                    | 1334               |
| 650/55 R26.5 | T445556    | 177 D | CT SB              | TL     | 3 130     | L                    | 1389               |
| 600/60 R30.5 | T445629    | 173 D | CT SB              | TL     | 2 995     | L                    | 1497               |

## Renkaat satamiin ja terminaaleihin

### Nokian Tyres HTS G2 E-4

Kuvioidulla kulutuspinalla varustetut renkaat kontti- ja puukurottajille sekä tyhjän kontin käsittelylaitteisiin

- Palakuviainen Nokian Tyres HTS G2 E-4 -renkas kehittää vain vähän lämpöä ja kumiseos takaa pienemmän kulumisen ja lisää käyttötunteja terminaaleissa.
- Vakaa ja kestävä runko turvalliseen lastaamiseen ja ajamiseen.
- Kuviollinen kulutuspinna tarjoaa paremman pidon esimerkiksi talvella ja märissä olosuhteissa.




| Koko     | Tuotekoodi | PR | LI/SS  | Kulutuspinakuvio | Tyyppi | € alv 0 % | Kierrätys-luokka | Halkaisija [mm] | Tuotekoodi O-rengas* |
|----------|------------|----|--------|------------------|--------|-----------|------------------|-----------------|----------------------|
| 14.00-24 | T445710    | 28 | 188 A5 | HTS G2 E-4       | TL     | 3 040     | C                | 1397            | HTOC00004            |
| 16.00-25 | T445711    | 36 | 199 A5 | HTS G2 E-4       | TL     | 5 330     | C                | 1537            | HTOC00004            |
| 18.00-25 | T445637    | 40 | 207 A5 | HTS G2 E-4       | TL     | 6 300     | C                | 1667            | HTOC00004            |
| 18.00-33 | T445662    | 40 | 214 A5 | HTS G2 E-4       | TL     | 7 985     | C                | 1866            | HTOC00011            |

\* O-rengas sisältyy kyseisen renkaan toimitukseen.

### Nokian Tyres HTS G2 L-4S

Tasaisen kulutuspinnan renkaat kontti- ja puukurottajille sekä tyhjän kontin käsittelylaitteisiin

- Nokian Tyres HTS G2 L-4S -renkaan paksu, kestävä umpikumipinta kuluu hitaasti ja tarjoaa siten erinomaisen käyttöiän.
- Vakaa ja kestävä runko turvalliseen lastaamiseen ja ajamiseen.
- Sileä kulutuspinna antaa paremman kulutuskestävyyden.



| Koko     | Tuotekoodi | PR | LI/SS  | Kulutuspinakuvio | Tyyppi | € alv 0 % | Kierrätys-luokka | Halkaisija [mm] | Tuotekoodi O-rengas* |
|----------|------------|----|--------|------------------|--------|-----------|------------------|-----------------|----------------------|
| 18.00-25 | T445638    | 40 | 207 A5 | HTS G2 L-4S      | TL     | 7 185     | C                | 1667            | HTOC00004            |
| 18.00-33 | T445663    | 40 | 214 A5 | HTS G2 L-4S      | TL     | 7 985     | C                | 1860            | HTOC00011            |

\* O-rengas sisältyy kyseisen renkaan toimitukseen.

## Nokian Tyres RTG

### Nokian RTG-rengas RTG-nostureille

- Renkaan muotoilu pyörästetyillä olkapäillä ja kuvio vähentää RTG-nosturin hallintaan tarvittavaa voimaa.
- Alhainen lämmöntuotto renkaassa vähentää kulumista ja vaurioitumisriskiä.
- Pieni vierintävastus alentaa polttoainekustannuksia.



| Koko     | Tuotekoodi | PR | LI/SS  | Kulutuspiintakuvio | Tyyppi | € alv 0 % | Kierrätysluokka | Halkaisija [mm] | Tuotekoodi O-rengas* |
|----------|------------|----|--------|--------------------|--------|-----------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 14.00-24 | T445471    | 28 | 186 A5 | RTG                | TL     | 2 885     | B               | 1363            | HTOC00004            |
| 18.00-25 | T445468    | 40 | 207 A5 | RTG                | TL     | 5 925     | C               | 1665            | HTOC00004            |

\* O-rengas sisältyy kyseisen renkaan toimitukseen.

## Nokian Tyres HTS Tugger

### Renkaat terminaalitraktoreihin ja muihin materiaalinkäsittelijöihin

- Markkinoiden ensimmäinen rengas, joka on erityisesti kehitetty terminaalitraktoreille.
- Vahva monikerroksinen rakenne tarjoaa suuren kuormituskapasiteetin.
- Tähän tarkoitukseen kehitetty malli antaa tarkan ajovasteen turvallisuuden parantamiseksi.



| Koko          | Tuotekoodi | LI/SS  | Kulutuspiintakuvio | Tyyppi | € alv 0 % | Kierrätysluokka | Halkaisija [mm] |
|---------------|------------|--------|--------------------|--------|-----------|-----------------|-----------------|
| 315/60 R 22.5 | T445221    | 174 A5 | HTS Tugger         | TL     | 1 405     | B               | 948             |

## Renkaat kaivos- ja tunneliporaukseen

### Nokian Tyres Mine King L-5S

#### Renkaat maanalaisiin kuormaajiin

- Uusi runko- ja vyöateriaali antaa renkaalle maksimipaineen 8 bar ja 10 bar (1200-20).
- Vahvistettu runko (PR) lisää turvallisuutta ja lisää kuormituskykyä, mikä tekee renkaasta sopivan käytettäväksi raskaammissa koneissa.
- Kulutuspinnan syvyyden osoitin sijaitsee renkaan ulkopuolella, mikä helpottaa renkaan kunnon valvontaa.



| Koko     | Tuotekoodi | PR | LI/SS  | Kulutuspintakuvio | Tyyppi | € alv 0 % | Kierrätys-luokka | Halkaisija [mm] | Tuotekoodi sisärengas |
|----------|------------|----|--------|-------------------|--------|-----------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 12.00-20 | T445544    | 20 | 173 A2 | Mine King L-5S    | TT     | 2 260     | B                | 1179            | T52810                |

| Koko     | Tuotekoodi | PR | LI/SS  | Kulutuspintakuvio | Tyyppi | € alv 0 % | Kierrätys-luokka | Halkaisija [mm] | Tuotekoodi O-rengas* |
|----------|------------|----|--------|-------------------|--------|-----------|------------------|-----------------|----------------------|
| 17.5-25  | T445540    | 24 | 184 A2 | Mine King L-5S    | TL     | 4 635     | B                | 1400            | HTOC00003            |
| 18.00-25 | T445545    | 32 | 202 A2 | Mine King L-5S    | TL     | 9 185     | C                | 1675            | HTOC00004            |
| 26.5-25  | T445546    | 36 | 209 A2 | Mine King L-5S    | TL     | 12 945    | C                | 1791            | HTOC00004            |
| 29.5-29  | T445547    | 40 | 218 A2 | Mine King L-5S    | TL     | 16 055    | C                | 2020            | HTOC00008            |

\* O-rengas sisältyy kyseisen renkaan toimitukseen.

### Nokian Tyres Mine L-3S

#### Ketjujen kanssa käytettävät maanalaisten kuormaajien renkaat

- Rengas maanalaisiin kuormaajiin, joissa käytetään suojaketjuja, lisäämään tuottavuutta ja maksimoimaan renkaan käyttöikä.
- Renkaan koko on sovitettu suojaketjujen kanssa käytettäväksi.
- Kulutuspinnan syvyyden osoitin sijaitsee renkaan ulkopuolella, mikä helpottaa renkaan kunnon valvontaa.



| Koko    | Tuotekoodi | PR | LI/SS  | Kulutuspintakuvio | Tyyppi | € alv 0 % | Kierrätys-luokka | Halkaisija [mm] | Tuotekoodi O-rengas* |
|---------|------------|----|--------|-------------------|--------|-----------|------------------|-----------------|----------------------|
| 26.5-25 | T445522    | 36 | 209 A2 | Mine L-3S         | TL     | 11 670    | C                | 1706            | HTOC00004            |

\* O-rengas sisältyy kyseisen renkaan toimitukseen.

UUTUUS 2020

## Nokian Tyres Mine King E-4

### Renkaat kallionporauslaitteisiin ja kaivosajoneuvoihin

- Erittäin vahva runko, maksimipaine 10 bar.
- Terävät olkapäät ja leveä kosketuspinta takaavat parhaan pidon.
- Syvä kuvio ja kiinteä keskiosa, jossa vahvistettu runkorakenne parantaa kestävyyttä.
- Kulutuspinnan syvyyden osoitin sijaitsee renkaan ulkopuolella, mikä helpottaa renkaan kunnon valvontaa.



| Koko     | Tuotekoodi | PR | LI/SS  | Kulutusintakuvio | Tyyppi | € alv 0 % | Kierrätys-luokka | Halkaisija [mm] | Tuotekoodi sisärengas |
|----------|------------|----|--------|------------------|--------|-----------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 12.00-20 | T445712    | 20 | 175 A2 | Mine King E-4    | TT     | 2 245     | B                | 1147            | T52810                |
| 14.00-20 | T445617    | 20 | 178 A2 | Mine King E-4    | TT     | 2 525     | B                | 1223            | T52920                |


| Koko     | Tuotekoodi | PR | LI/SS  | Kulutusintakuvio | Tyyppi | € alv 0 % | Kierrätys-luokka | Halkaisija [mm] | Tuotekoodi O-rengas* |
|----------|------------|----|--------|------------------|--------|-----------|------------------|-----------------|----------------------|
| 14.00-24 | T445709    | 28 | 188 A2 | Mine King E-4    | TL     | 3 060     | B                | 1391            | HTOC00004            |

\* O-rengas sisältyy kyseisen renkaan toimitukseen.

## Nokian Tyres Armor Gard 2 Mine

### Renkaat kallionporauslaitteisiin ja kaivosajoneuvoihin

- Erittäin kestävä rakenne parantaa suojausta rikkoontumista vastaan.
- Erittäin leveä renkaan kulutusintaa lisää vakautta.
- Kulutuspinnan syvyyden osoitin sijaitsee renkaan ulkopuolella, mikä helpottaa renkaan kunnon valvontaa.



UUTUUS 2020




| Koko     | Tuotekoodi | PR | LI/SS  | Kulutusintakuvio  | Tyyppi | € alv 0 % | Kierrätys-luokka | Halkaisija [mm] | Tuotekoodi sisärengas |
|----------|------------|----|--------|-------------------|--------|-----------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 10.00-20 | T445770    | 16 | 164 A5 | Armor Gard 2 Mine | TT     | 980       | M                | 1066            | T52620                |

## Nokian Tyres Armor Gard Mine

### Renkaat porauslaitteiden, kaivuskoneiden, kuorma-autojen ja kaivinkoneiden renkailla

- Vankka rakenne pitkään käyttöikään.
- Rengaskuvio tarjoaa hyvän pidon ja tarkan ajovasteen.
- Kuviosyävyyden ilmaisin sijaitsee keskilinjalla.




| Koko    | Tuotekoodi | PR | LI/SS  | Kulutusintakuvio | Tyyppi | € alv 0 % | Kierrätys-luokka | Halkaisija [mm] | Tuotekoodi sisärengas |
|---------|------------|----|--------|------------------|--------|-----------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 9.00-20 | T445562    | 16 | 160 A5 | Armor Gard Mine  | TT     | 850       | M                | 1038            | T52520                |

## Pyöräkuormaaajien renkaat



### Nokian Tyres Hakkapeliitta Loader Talvirengas pyöräkuormaaajille


M+S



- Aggressiivinen pintakuvio luo referenssitason sivuttais- ja vetopidon talvikelissä.
- Täysin uusi kumiseos ja lisätty kumin määrä pinnassa parantaa pitoa ja pidentää käyttöikää.
- Uusi runkorakenne parantaa vakautta.
- Lamelloitu, epäsymmetrinen pintakuvio, jossa merkityt paikat nastoille.

| Koko      | Tuotekoodi | LI/SS           | Kulutuspiintakuvio   | Tyyppi | € alv 0 % | Kierrätys-<br>luokka | Halkaisija<br>[mm] | Tuotekoodi<br>O-rengas* |
|-----------|------------|-----------------|----------------------|--------|-----------|----------------------|--------------------|-------------------------|
| 14.00 R24 | T445691    | 153 A8 / 176 A2 | Hakkapeliitta Loader | TL     | 1 895     | B                    | 1363               | HTOC00013               |
| 17.5 R25  | T445590    | 153 A8 / 176 A2 | Hakkapeliitta Loader | TL     | 2 170     | B                    | 1344               | HTOC00003               |
| 20.5 R25  | T445591    | 186 A2          | Hakkapeliitta Loader | TL     | 3 170     | B                    | 1487               | HTOC00004               |
| 23.5 R25  | T445592    | 195 A2          | Hakkapeliitta Loader | TL     | 3 990     | B                    | 1611               | HTOC00004               |

\* O-rengas sisältyy kyseisen renkaan toimitukseen.

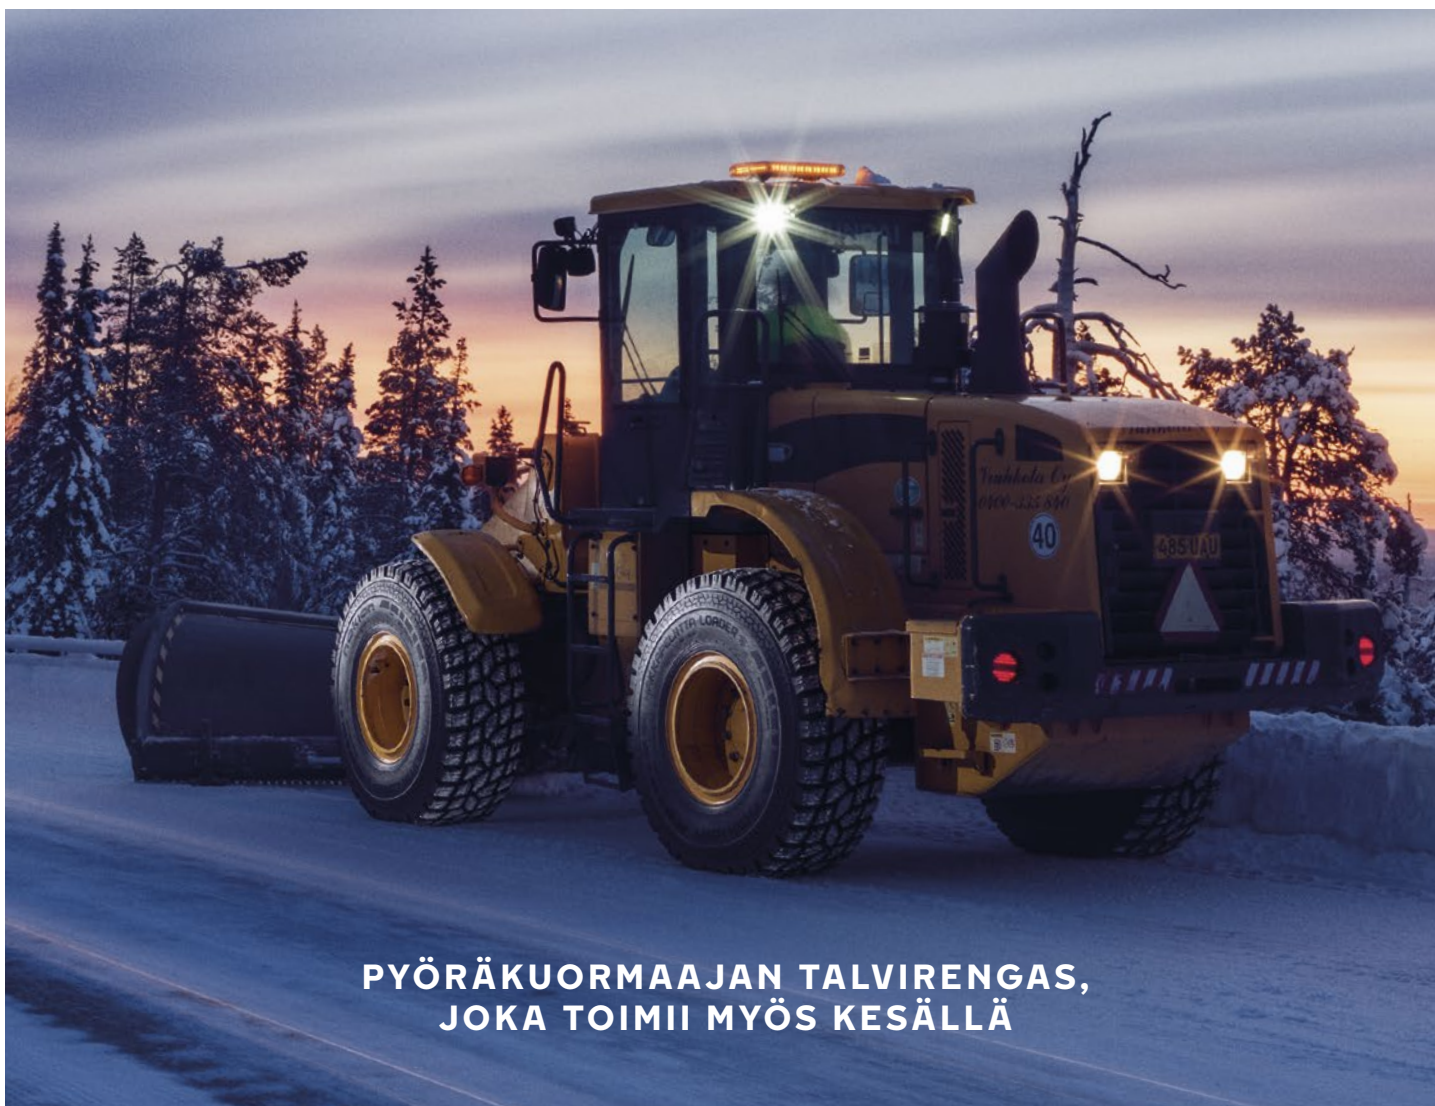

**PYÖRÄKUORMAAJAN TALVIRENGAS,  
JOKA TOIMII MYÖS KESÄLLÄ**




## Nokian Tyres Loader Grip 2

Äärimmäistä pitoa ja kestävyyttä pyöräkuormaille ja muuhun työntekoon

**M+S**

- Äärimmäistä pitoa ja kestävyyttä pyöräkuormaille.
- Vahva ja tukeva rakenne – vakautta vaativillekin työmaille.



| Koko     | Tuotekoodi | LI/SS          | Kulutuspiintakuvio | Tyyppi | € alv 0 % | Kierrätys-luokka | Halkaisija [mm] | Tuotekoodi O-rengas* |
|----------|------------|----------------|--------------------|--------|-----------|------------------|-----------------|----------------------|
| 15,5 R25 | T445463    | 152 B / 169 A2 | Loader Grip 2 L-3  | TL     | 1 745     | B                | 1280            | HTOC00003            |


\* O-rengas sisältyy kyseisen renkaan toimitukseen.



## Nokian Tyres Loader Grip

Jämäkkää pitoa pyöräkuormaille ja muille koneille


- Pyöräkuormaille ja muille koneille.
- Hyvää pitoa ympäri vuoden.



| Koko     | Tuotekoodi | LI/SS          | Kulutuspiintakuvio | Tyyppi | € alv 0 % | Kierrätys-luokka | Halkaisija [mm] | Tuotekoodi O-rengas* |
|----------|------------|----------------|--------------------|--------|-----------|------------------|-----------------|----------------------|
| 17.5 R25 | T445255    | 157 B / 176 A2 | Loader Grip L-3    | TL     | 1 975     | B                | 1340            | HTOC00003            |
| 20.5 R25 | T445171    | 168 B / 186 A2 | Loader Grip L-3    | TL     | 2 860     | B                | 1493            | HTOC00004            |
| 23.5 R25 | T445223    | 176 B / 195 A2 | Loader Grip L-3    | TL     | 3 465     | B                | 1607            | HTOC00004            |

\* O-rengas sisältyy kyseisen renkaan toimitukseen.

## Pyöräalustaisten kaivinkoneiden renkaat – tuotteet



### Nokian Tyres Excavator

Kaivinkoneen rengas  
hiekkaisille rakennustyömaille,  
pihoille ja mutaisille alustoille



### Nokian Tyres Ground Kare

Moderni yleisrengas  
pyöräalustaisille  
kaivinkoneille



### Nokian Tyres Armor Gard 2

Tarkkaa hallittavuutta  
vaativimpiinkin  
tehtäviin



#### SOVELTUVIN KÄYTTÖALUSTA

Muta ja hiekka

Heinikko ja hiekka

Hiekka ja kestopäällyste

#### SUORITUSKYKY

|  |                                 |   |   |   |
|--|---------------------------------|---|---|---|
|  | KOVAT ALUSTAT                   | 3 | 3 | 5 |
|  | PEHMEÄT ALUSTAT                 | 4 | 5 | 3 |
|  | SOVELTUVUUS MUTA/SAVIMAA        | 5 | 3 | 3 |
|  | LUMI-JA JÄÄPITO                 | 2 | 4 | 3 |
|  | KULUTUSPINNAN KESTO TIEKÄYTÖSSÄ | 2 | 3 | 5 |
|  | AJOMUKAVUUS TIEKÄYTÖSSÄ         | 3 | 5 | 5 |
|  | VAKAUS                          | 4 | 4 | 5 |

#### OMINAISUUDET

|                                |                                           |                                           |                      |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| KUVION TYYPPI                  | Ripa                                      | Pala                                      | Pala                 |
| RAKENNETYYPPI                  | Ristikudosrengas                          | Ristikudosrengas                          | Ristikudosrengas     |
| VAHVISTETTU                    | ✓                                         | ✓                                         | -                    |
| PISTOSUOJAUS                   | ✓                                         | ✓                                         | ✓                    |
| NOPEUSLUOKKA                   | A8                                        | A8                                        | B                    |
| KOKOVALIKOIMA                  | 600/50-22.5<br>650/45-22.5<br>710/40-22.5 | 600/50-22.5<br>650/45-22.5<br>710/40-22.5 | 10.00-20<br>11.00-20 |
| NASTOITETTAVA                  | -                                         | Ja                                        | -                    |
| SISÄRENKAATON/SISÄRENKAALLINEN | Sisärenkaaton                             | Sisärenkaaton                             | Sisärenkaallinen     |
| PYÖRÄPAKETTI                   | Saatavana                                 | Saatavana                                 | -                    |

## Pyöräalustaisten kaivinkoneiden renkaat



### Nokian Tyres Excavator

#### Kaivinkoneen rengas pehmeille alustoille

- Hyvä itsepuhdistuvuus ja pintakuvion muuttuva ripakulma parantavat pitoa pehmeillä alustoilla.
- Nokian Tyres Excavator -renkaat tarjoavat suuren kantavuuden ja parannettua vakautta.
- Nokian Tyres Excavator on teräsvahvistettu pistovaurioita vastaan. Renkaan vahvistettu olka-alue pidentää käyttöikää.



| Koko        | Tuotekoodi | PR | LI/SS  | Kulutuspiintakuvio | Tyyppi | € alv 0 % | Kierrätys-luokka | Halkaisija [mm] |
|-------------|------------|----|--------|--------------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| 600/50-22.5 | T445604    | 24 | 173 A8 | Excavator          | TL     | 2 830     | B                | 1153            |
| 650/45-22.5 | T445605    | 24 | 175 A8 | Excavator          | TL     | 2 960     | B                | 1150            |
| 710/40-22.5 | T445606    | 24 | 173 A8 | Excavator          | TL     | 3 180     | B                | 1152            |

### Nokian Tyres Excavator vanteen vannelukko

| Tuotekoodi            | € alv 0 % |
|-----------------------|-----------|
| HTTMC00001 VANNELUKKO | 382       |

UUSIA KOKOJA 2022



### Nokian Tyres Ground Kare

#### Kaivinkoneen ja traktorikaivinkoneen rengas monipuoliseen urakointiin

- Renkaan ylivoimainen kantokyky mahdollistaa painavat lisälaitteet ja tienpinnan epätasaisuuksien aiheuttamia heilahduksia vaimentava erikoisrakenne parantaa työskentelyn vakautta.
- Erityinen pintakuvio mahdollistaa matalan pintapaineen, jolloin rengas on taloudellinen käyttää eikä vahingoita maaperää. Pintakuviossa on myös paljon pitoa tuottavia vetosärmiä.
- Teräsvyö suojaa rengasta viilloilta ja pistoilta.



| Koko        | Tuotekoodi          | PR | LI/SS  | Kulutuspiintakuvio | Tyyppi | € alv 0 % | Kierrätys-luokka | Halkaisija [mm] |
|-------------|---------------------|----|--------|--------------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| 600/50-22.5 | <b>UUSI</b> T445798 | 24 | 173 A8 | Ground Kare SF     | TL     | 2 830     | B                | 1156            |
| 650/45-22.5 | T445664             | 24 | 175 A8 | Ground Kare SF     | TL     | 2 960     | B                | 1145            |
| 710/40-22.5 | <b>UUSI</b> T445799 | 24 | 173 A8 | Ground Kare SF     | TL     | 3 180     | B                | 1150            |

## Nokian Tyres Excavator – pyöräpaketit vanteen koon mukaan

### Vanteen koko: 600/50-22.5 Nokian Tyres Excavator

| Koko        | Tuotekoodi | PR | LI/SS  | Kulutuspiintakuvio | Tyyppi | € alv 0 % | Kierrätys-<br>luokka | Halkaisija<br>[mm] | Vanteen väri         |
|-------------|------------|----|--------|--------------------|--------|-----------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600/50-22.5 | HTWS00205  | 24 | 173 A8 | Excavator SF       | TL     | 3 815     | B                    | 1153               | Hopea (RAL 9006)     |
| 600/50-22.5 | HTWS00204  | 24 | 173 A8 | Excavator SF       | TL     | 3 815     | B                    | 1153               | Keltainen (RAL 1006) |
| 600/50-22.5 | HTWS00204  | 24 | 173 A8 | Excavator SF       | TL     | 3 815     | B                    | 1153               | Volvo Harmaa         |
| 600/50-22.5 | HTWS00696  | 24 | 173 A8 | Excavator SF       | TL     | 3 815     | B                    | 1153               | Musta (RAL 9005)     |
| 600/50-22.5 | HTWS00836  | 24 | 173 A8 | Excavator SF       | TL     | 3 815     | B                    | 1153               | Harmaa (RAL 7043)    |

Vanne: AG 20x22.5, 10 pulttia ja offset 0 mm, maalattuna ilmoitettuun väriin.

### Vanteen koko: 650/45-22.5 Nokian Tyres Excavator

| Koko        | Tuotekoodi | PR | LI/SS  | Kulutuspiintakuvio | Tyyppi | € alv 0 % | Kierrätys-<br>luokka | Halkaisija<br>[mm] | Vanteen väri            |
|-------------|------------|----|--------|--------------------|--------|-----------|----------------------|--------------------|-------------------------|
| 650/45-22.5 | HTWS00263  | 24 | 175 A8 | Excavator SF       | TL     | 3 965     | B                    | 1150               | Hopea (RAL 9006)        |
| 650/45-22.5 | HTWS00206  | 24 | 175 A8 | Excavator SF       | TL     | 3 965     | B                    | 1150               | Keltainen (RAL 1006)    |
| 650/45-22.5 | HTWS00206  | 24 | 175 A8 | Excavator SF       | TL     | 3 965     | B                    | 1150               | Volvo Harmaa            |
| 650/45-22.5 | HTWS00585  | 24 | 175 A8 | Excavator SF       | TL     | 3 965     | B                    | 1150               | Mustanharmaa (RAL 7021) |
| 650/45-22.5 | HTWS00581  | 24 | 175 A8 | Excavator SF       | TL     | 3 965     | B                    | 1150               | Musta (RAL 9005)        |
| 650/45-22.5 | HTWS00837  | 24 | 175 A8 | Excavator SF       | TL     | 3 965     | B                    | 1150               | Harmaa (RAL 7043)       |

Vanne: AG 22x22.5, 10 pulttia ja offset -30 mm, maalattuna ilmoitettuun väriin.

|             |           |    |        |              |    |       |   |      |               |
|-------------|-----------|----|--------|--------------|----|-------|---|------|---------------|
| 650/45-22.5 | HTWS01334 | 24 | 175 A8 | Excavator SF | TL | 3 965 | B | 1150 | JCB Keltainen |
|-------------|-----------|----|--------|--------------|----|-------|---|------|---------------|

Vanne: AG 22x22.5, 10 pulttia ja offset -50 mm, maalattuna ilmoitettuun väriin. Sopii JCB excavatoreihin.

### Vanteen koko: 710/40-22.5 Nokian Tyres Excavator

| Koko        | Tuotekoodi | PR | LI/SS  | Kulutuspiintakuvio | Tyyppi | € alv 0 % | Kierrätys-<br>luokka | Halkaisija<br>[mm] | Vanteen väri            |
|-------------|------------|----|--------|--------------------|--------|-----------|----------------------|--------------------|-------------------------|
| 710/40-22.5 | HTWS00202  | 24 | 173 A8 | Excavator SF       | TL     | 4 205     | B                    | 1152               | Hopea (RAL 9006)        |
| 710/40-22.5 | HTWS00203  | 24 | 173 A8 | Excavator SF       | TL     | 4 205     | B                    | 1152               | Keltainen (RAL 1006)    |
| 710/40-22.5 | HTWS00203  | 24 | 173 A8 | Excavator SF       | TL     | 4 205     | B                    | 1152               | Volvo Harmaa            |
| 710/40-22.5 | HTWS00795  | 24 | 173 A8 | Excavator SF       | TL     | 4 205     | B                    | 1152               | Musta (RAL 9005)        |
| 710/40-22.5 | HTWS01477  | 24 | 173 A8 | Excavator SF       | TL     | 4 205     | B                    | 1152               | Mustanharmaa (RAL 7021) |

Vanne: AG 24x22.5, 10 pulttia ja offset -50 mm, maalattuna ilmoitettuun väriin.

## Nokian Tyres Ground Kare – pyöräpaketit vanteen koon mukaan

### Vanteen koko: 600/50-22.5 Nokian Tyres Ground Kare

| Koko        | Tuotekoodi | PR | LI/SS  | Kulutuspiintakuvio | Tyyppi | € alv 0 % | Kierrätys-luokka | Halkaisija [mm] | Vanteen väri         |
|-------------|------------|----|--------|--------------------|--------|-----------|------------------|-----------------|----------------------|
| 600/50-22.5 | HTWS01610  | 24 | 173 A8 | Ground Kare SF     | TL     | 3 815     | 3                | 1156            | Hopea (RAL 9006)     |
| 600/50-22.5 | HTWS01611  | 24 | 173 A8 | Ground Kare SF     | TL     | 3 815     | 3                | 1156            | Keltainen (RAL 1006) |
| 600/50-22.5 | HTWS01611  | 24 | 173 A8 | Ground Kare SF     | TL     | 3 815     | 3                | 1156            | Volvo Harmaa         |
| 600/50-22.5 | HTWS01612  | 24 | 173 A8 | Ground Kare SF     | TL     | 3 815     | 3                | 1156            | Musta (RAL 9005)     |
| 600/50-22.5 | HTWS01613  | 24 | 173 A8 | Ground Kare SF     | TL     | 3 815     | 3                | 1156            | Harmaa (RAL 7043)    |

Vanne: AG 20x22.5, 10 pulttia ja offset 0 mm, maalattuna ilmoitettuun väriin.

### Vanteen koko: 650/45-22.5 Nokian Tyres Ground Kare

| Koko        | Tuotekoodi | PR | LI/SS  | Kulutuspiintakuvio | Tyyppi | € alv 0 % | Kierrätys-luokka | Halkaisija [mm] | Vanteen väri            |
|-------------|------------|----|--------|--------------------|--------|-----------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 650/45-22.5 | HTWS00973  | 24 | 175 A8 | Ground Kare SF     | TL     | 3 965     | 3                | 1145            | Hopea (RAL 9006)        |
| 650/45-22.5 | HTWS00968  | 24 | 175 A8 | Ground Kare SF     | TL     | 3 965     | 3                | 1145            | Keltainen (RAL 1006)    |
| 650/45-22.5 | HTWS00968  | 24 | 175 A8 | Ground Kare SF     | TL     | 3 965     | 3                | 1145            | Volvo Harmaa            |
| 650/45-22.5 | HTWS00885  | 24 | 175 A8 | Ground Kare SF     | TL     | 3 965     | 3                | 1145            | Mustanharmaa (RAL 7021) |
| 650/45-22.5 | HTWS00956  | 24 | 175 A8 | Ground Kare SF     | TL     | 3 965     | 3                | 1145            | Musta (RAL 9005)        |
| 650/45-22.5 | HTWS00967  | 24 | 175 A8 | Ground Kare SF     | TL     | 3 965     | 3                | 1145            | Harmaa (RAL 7043)       |

Vanne: AG 22x22.5, 10 pulttia ja offset -30 mm, maalattuna ilmoitettuun väriin.

|             |           |    |        |                |    |       |   |      |               |
|-------------|-----------|----|--------|----------------|----|-------|---|------|---------------|
| 650/45-22.5 | HTWS01333 | 24 | 175 A8 | Ground Kare SF | TL | 3 965 | 3 | 1145 | JCB Keltainen |
|-------------|-----------|----|--------|----------------|----|-------|---|------|---------------|

Vanne: AG 22x22.5, 10 pulttia ja offset -50 mm, maalattuna ilmoitettuun väriin. Sopii JCB excavatoreihin.

### Vanteen koko: 710/40-22.5 Nokian Tyres Ground Kare

| Koko        | Tuotekoodi | PR | LI/SS  | Kulutuspiintakuvio | Tyyppi | € alv 0 % | Kierrätys-luokka | Halkaisija [mm] | Vanteen väri            |
|-------------|------------|----|--------|--------------------|--------|-----------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 710/40-22.5 | HTWS01616  | 24 | 173 A8 | Ground Kare SF     | TL     | 4 205     | 3                | 1150            | Hopea (RAL 9006)        |
| 710/40-22.5 | HTWS01617  | 24 | 173 A8 | Ground Kare SF     | TL     | 4 205     | 3                | 1150            | Keltainen (RAL 1006)    |
| 710/40-22.5 | HTWS01617  | 24 | 173 A8 | Ground Kare SF     | TL     | 4 205     | 3                | 1150            | Volvo Harmaa            |
| 710/40-22.5 | HTWS01615  | 24 | 173 A8 | Ground Kare SF     | TL     | 4 205     | 3                | 1150            | Musta (RAL 9005)        |
| 710/40-22.5 | HTWS01614  | 24 | 173 A8 | Ground Kare SF     | TL     | 4 205     | 3                | 1150            | Mustanharmaa (RAL 7021) |

Vanne: AG 24x22.5, 10 pulttia ja offset -50 mm, maalattuna ilmoitettuun väriin.

## Pyöräalustainen kaivinkoneen renkaat, pariasennus



### Nokian Tyres Armor Gard 2

#### Ylivoimaista vakautta kaupunkityömaille

- Kaivinkoneen renkailta vaaditaan ajomukavuutta sekä pitkää käyttöikää. Nokian Tyres Armor Gard 2-renkaat tarjoavat parhaan vakauden kaivuutyöhön ja ne ovat erittäin kestävät siirtoajossa maantiellä.
- Tarkka ja tehokas työ vaatii vakaat renkaat. Nokian Tyres Armor Gard 2 on stabiili ja tukee työtäsi vaimentamalla iskuja sekä heilahduksia.
- Nokian Tyres Armor Gard 2 -renkaassa on leveä pinta ja sen kulutuspinna on enemmän kumia kuin edellisen sukupolven renkaassa, mikä takaa pitkän käyttöiän. Renkaan terävä olka-alue ja suorat sivupinnat ovat vähemmän alttiita vaurioille.



| Koko     | Tuotekoodi | PR | LI/SS | Kulutuspiintakuvio | Tyyppi | € alv 0 % | Kierrätys-luokka | Halkaisija [mm] | Tuotekoodi sisärenkas |
|----------|------------|----|-------|--------------------|--------|-----------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 10.00-20 | T445649    | 16 | 148 B | Armor Gard 2       | TT     | 955       | M                | 1066            | T52620                |
| 11.00-20 | T445650    | 16 | 151 B | Armor Gard 2       | TT     | 1 000     | M                | 1106            | T52720                |

### Nokian Tyres Armor Gard 2 -paketti (sisältäen renkaan, sisärenkaan ja vannenauhan)

| Koko     | Tuotekoodi | PR | LI/SS | Kulutuspiintakuvio | Tyyppi | € alv 0 % | Kierrätys-luokka | Halkaisija [mm] | Tuotekoodi sisärenkas   |
|----------|------------|----|-------|--------------------|--------|-----------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 10.00-20 | HTTK00030  | 16 | 148 B | Armor Gard 2 KIT   | TT     | 1 043     | M                | 1066            | T52620 (sis. pakettiin) |
| 11.00-20 | HTTK00040  | 16 | 151 B | Armor Gard 2 KIT   | TT     | 1 108     | M                | 1106            | T52720 (sis. pakettiin) |

Paketti sisältää renkaan, sisärenkaan ja vannenauhan

### Välirengas (Kivisuoja) Armor Gard 2 paripyöräasennukseen Koon 10.00-20 kanssa (T445649 ja HTTK00030)

| Tuotekoodi                                              | € alv 0 % |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| HTTSR00001 Välirengas (leveys 75 mm, halkaisija 880 mm) | 215       |



### Nokian Tyres Armor Gard

#### Pitkää käyttöikää materiaalinkäsittelykoneisiin ja kuormaajiin

- Kumiseos antaa renkaalle hyvän kulumiskeston.
- Armor Gard -renkaan runko on kestävä.
- Runko mahdollistaa tarkan ja vakaan työskentelyn.



| Koko     | Tuotekoodi | PR | LI/SS  | Kulutuspiintakuvio | Tyyppi | € alv 0 % | Kierrätys-luokka | Halkaisija [mm] | Tuotekoodi sisärenkas |
|----------|------------|----|--------|--------------------|--------|-----------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 12.00-20 | T445459    | 20 | 175 A5 | Armor Gard         | TT     | 1 380     | M                | 1149            | T52810                |

## Kaivurikuormaajien renkaat

### UUSIA KOKOJA 2022



### Nokian Tyres Ground Kare

Kaivinkoneen ja traktorikaivinkoneen rengas monipuoliseen urakointiin



- Renkaan ylivoimainen kantokyky mahdollistaa painavat lisälaitteet ja tienpinnan epätasaisuuksien aiheuttamia heilahduksia vaimentava erikoisrakenne parantaa työskentelyn vakautta.
- Erityinen pintakuvio mahdollistaa matalan pintapaineen, jolloin rengas on taloudellinen käyttää eikä vahingoita maaperää. Pintakuviossa on myös paljon pitoa tuottavia vetosärmiä.
- Teräsvyö suojaa rengasta viilloilta ja pistoilta.

| Koko        | Tuotekoodi          | PR | LI/SS  | Kulutuspiintakuvio | Tyyppi | € alv 0 % | Kierrätysluokka | Halkaisija [mm] |
|-------------|---------------------|----|--------|--------------------|--------|-----------|-----------------|-----------------|
| 620/60 B 30 | <b>UUSI</b> T445802 | 20 | 176 A8 | Ground Kare SF     | TL     | 3 509     | B               | 1506            |
| 620/60 B 34 | T445668             | 20 | 178 A8 | Ground Kare SF     | TL     | 3 830     | B               | 1608            |

### UUTUUS 2021



### Nokian Tyres Ground Kare Semi-Slick

Suunniteltu erityisesti rautatiekäyttöön



- Olkapäältä sileä pintamalli lisää renkaan kestävyyttä rautatiekäytössä.
- Teräsvyö suojaa viilloilta ja pistoilta.
- Vahva runkorakenne mahdollistaa painavat lisälaitteet.

| Koko        | Tuotekoodi | PR | LI/SS  | Kulutuspiintakuvio        | Tyyppi | € alv 0 % | Kierrätysluokka | Halkaisija [mm] |
|-------------|------------|----|--------|---------------------------|--------|-----------|-----------------|-----------------|
| 620/60 B 34 | T445688    | 20 | 178 A8 | Ground Kare Semi-Slick SB | TL     | 4 875     | B               | 1604            |

### POISTUVA TUOTE



### Nokian Tyres TRI Backhoe

Vakautta ja luotettavaa pitoa kaivurikuormaajille



- Vahvistettu runko.
- Erinomainen vetokyky ja sivuttaispito.
- Vakaata siirtoajoa.
- Mahdollistaa kuormaajan käytön jopa ilman tukijalkoja.

| Koko        | Tuotekoodi | LI/SS | Kulutuspiintakuvio | Tyyppi | € alv 0 % | Kierrätysluokka | Halkaisija [mm] |
|-------------|------------|-------|--------------------|--------|-----------|-----------------|-----------------|
| 18.4 B 30   | T445330*   | 159 B | TRI Backhoe        | TL     | 2 850     | B               | 1516            |
| 580/65 B 30 | T445293*   | 161 B | TRI Backhoe        | TL     | 3 115     | B               | 1516            |
| 580/65 B 34 | T445294*   | 164 B | TRI Backhoe        | TL     | 3 170     | B               | 1618            |

\*Poistuva tuote

## Maasto- ja sotilasajoneuvojen renkaat




### Nokian Tyres MPT Agile 2

Uuden sukupolven rengas maasto- ja erikoisajoneuvoihin

M+S

- Parempi pito pehmeässä maastossa, kuten mudassa tai lumella.
- Tarkka ohjattavuus ja vakaa käsiteltävyys eri maastoissa ja nopeuksissa.
- Renkaan symmetrinen kulutus pintakuvio on suunniteltu toimimaan yhtä hyvin renkaiden pyörimissuunnasta riippumatta.



| Koko     | Tuotekoodi | LI/SS | Kulutus pintakuvio | Tyyppi | € alv 0 % | Kierrätysluokka | Halkaisija [mm] |
|----------|------------|-------|--------------------|--------|-----------|-----------------|-----------------|
| 14.00R20 | T445651    | 164 G | MPT Agile 2        | TL     | 2 550     | E               | 1270            |



### Nokian Tyres MPT Agile

Ketteryyttä tiellä ja maastossa

M+S

- Maastokuorma-autojen erikoisrengas.
- Tehokas ja turvallinen valinta maantie- ja maastoajoon.
- Nopeusluokka G, 90 km/h.



| Koko      | Tuotekoodi | LI/SS | Kulutus pintakuvio | Tyyppi | € alv 0 % | Kierrätysluokka | Halkaisija [mm] |
|-----------|------------|-------|--------------------|--------|-----------|-----------------|-----------------|
| 365/80R20 | T445431    | 152 G | MPT Agile          | TL     | 1 695     | E               | 1092            |

## Lisätarvikkeet: vanneasennustyökalut

| Tuotekoodi                                                          | Kuvaus                                                                  | € alv 0 % |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Välirengas (kivisuoja) pyöräkaivureiden paripyöräasennukseen</b> |                                                                         |           |
| HTTSR00001                                                          | Välirengas (kivisuoja) Armor Gard 2:een 10.00-20 (T445649 ja HTTK00030) | 208       |
| <b>Vannelukot</b>                                                   |                                                                         |           |
| HTTMC00001                                                          | TYRE MOUNTING CLAMP AG (15°) Big                                        | 382       |
| HTTMC00002                                                          | TYRE MOUNTING CLAMP AG (15°) Small                                      | 485       |
| HTTMC00003                                                          | TYRE MOUNTING CLAMP DW/TW (5°) Big                                      | 417       |
| HTTMC00004                                                          | TYRE MOUNTING CLAMP DW/TW/DH (5°) Small                                 | 485       |



HTTMC00001  
Tyre Mounting Clamp  
Excavator/Metsä  
Suositellaan 15° AG profiiliin  
avustavana vannelukkona kahden  
työkalun asennuksessa yhdessä  
HTTMC00002 kanssa.



HTTMC00002  
Tyre Mounting Clamp  
Excavator/Metsä/Maatalous  
Suositellaan 15° AG profiiliin  
yhdellä työkalulla asennettaessa  
tai käytettäväksi kahden työkalun  
asennuksessa HTTMC00001 kanssa




HTTMC00003  
Tyre Mounting Clamp  
Metsä/Maatalous  
Suositellaan 5° DW/TW profiiliin  
avustavana vannelukkona kahden  
työkalun asennuksessa yhdessä  
HTTMC00004 kanssa



HTTMC00004  
Tyre Mounting Clamp  
Metsä/Skidder/Maatalous  
Suositellaan 5° DW/TW/DH profiiliin  
yhdellä työkalulla asennettaessa tai  
käytettäväksi kahden työkalun  
asennuksessa HTTMC00003 kanssa

## Lisätarvikkeet: sisärenkaat, vannenauhat ja venttiilit

| Tuotekoodi                                   | Kuvaus                                                                                       | € alv 0 % |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Metsä- ja maataloussisärenkaat</b>        |                                                                                              |           |
| T55096                                       | 500/60-22.5 // 550/60-22.5 venttiilin TR 218 A kanssa                                        | 164       |
| T56435                                       | 550/45-22.5 // 560/45-22.5 venttiilin TR 218 A kanssa                                        | 157       |
| T55089                                       | 600/50-22.5 // 600/55-22.5 venttiilin TR 218 A kanssa                                        | 196       |
| T55092                                       | 700/45-22.5 // 710/40-22.5 venttiilin TR 218 A kanssa                                        | 205       |
| T55767                                       | 14.00-24 venttiilin TR 1175 A kanssa                                                         | 194       |
| T55112                                       | 14.9-24 // 16.9-24 venttiilin TR 218 A kanssa                                                | 150       |
| T545447                                      | 650/45-24.5 venttiilin TR 218 kanssa                                                         | 234       |
| T545448                                      | 710/40-24.5 venttiilin TR 218 kanssa                                                         | 234       |
| T55867                                       | 17.5-25 venttiilin TRJ 1175 kanssa                                                           | 187       |
| T55831                                       | 18.00-25 // 20.5-25 // 23.5-25 // 25/65-25 venttiilin TRJ 1175 kanssa                        | 236       |
| T55097                                       | 500/60-26.5 // 540/60-26.5 // 480/65-28 // 500/65-28 venttiilin TR 218 A kanssa              | 184       |
| T55098                                       | 600/55-26.5 venttiilin TR 218 A kanssa                                                       | 264       |
| T55102                                       | 650/65-26.5 // 750/55-26.5 // 650/60-26.5 // 620/75-26 // 23.1-26 venttiilin TR 218 A kanssa | 292       |
| T55099                                       | 700/50-26.5 // 710/45-26.5 venttiilin TR 218 A kanssa                                        | 274       |
| T545312                                      | 800/40-26.5 venttiilin TR 218 A kanssa                                                       | 297       |
| T55101                                       | 780/55-26.5 // 28L-26 venttiilin TR 218 A kanssa                                             | 297       |
| T545229                                      | 500/70-28 // 540/65-28 venttiilin TR 218 A kanssa                                            | 228       |
| T545543                                      | 780/50-28.5 // 710/55-28.5 venttiilin TR 218 A kanssa                                        | 325       |
| T55371                                       | 16.9-30 // 18.4-30 // 520/65-30 // 540/70-30 venttiilin TR 218 A kanssa                      | 186       |
| T55393                                       | 24.5-32 venttiilin TR 218 A kanssa                                                           | 339       |
| T55391                                       | 16.9-34/18.4-34 venttiilin TR 218 A kanssa                                                   | 191       |
| T55395                                       | 580/65B34 // 520/65-34 // 600/65-34 venttiilin TR 218 A kanssa                               | 297       |
| T55394                                       | 600/65-34 // 700/55-34 venttiilin TR 218 A kanssa                                            | 320       |
| T55388                                       | 700/70-34 // 30.5-32 venttiilin TR 218 A kanssa                                              | 401       |
| T545322                                      | 600/70-38 // 650/75-38 venttiilin TR 218 A kanssa                                            | 655       |
| <b>Kuorma-auton ja teollisuussisärenkaat</b> |                                                                                              |           |
| T52520                                       | 9.00-20 venttiilin TR 175 kanssa                                                             | 79        |
| T52620                                       | 10.00-20 venttiilin TR 78 kanssa                                                             | 88        |
| T52720                                       | 11.00-20 venttiilin TR 179 kanssa                                                            | 108       |
| T52810                                       | 12.00-20 venttiilin V3.02.16 kanssa                                                          | 115       |
| T52920                                       | 14.00-20 venttiilin TR 274 kanssa                                                            | 126       |
| <b>Venttiilit</b>                            |                                                                                              |           |
| HTOC00005                                    | Venttiili tubeless-asennukseen, TR 618 A                                                     | 34        |
| <b>Vannenauhat ja muut tarvikkeet</b>        |                                                                                              |           |
| T299520                                      | 170-20 (9.00/10.00/11.00-20)                                                                 | 43        |
| T299530                                      | 195-20 (11.00, 12.00-20 8 tuumaa leveän vanteen kanssa)                                      | 56        |
| T299537                                      | 225-20 (12.00-20 8,5 tuumaisen tai leveämmän vanteen kanssa)                                 | 59        |
| T299538                                      | 260-20 (14.00-20) Toimitetaan ilman venttiilin reikää                                        | 61        |
| T299531                                      | 260-24/25 (12.00-24, 14.00-24, 16.00-24 ja 16.00-25) Toimitetaan ilman venttiilin reikää     | 93        |
| T299551                                      | 350-25 (17.5-25, 18.00-25)                                                                   | 83        |
| T299540                                      | 430-25 (20.5-25)                                                                             | 134       |
| T299552                                      | 500-25 (23.5-25)                                                                             | 127       |
| HTOC00009                                    | Venttiilin suojatulppa 2" muovia, metsäkäyttöön                                              | 9         |



TR 218 A



TR 618 A

## Tekniset tiedot

Nokian Tyres TRI 2, Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI, Nokian Tyres Ground King,  
Nokian Tyres TRI Steel ja Nokian Tyres TRI 2 Extreme Steel



### Nokian Tyres TRI 2

| Koko                | Tuote-<br>koodi | LI/SS          | Vanne | Sallitut vanteet                        | Leveys<br>[mm] | Halkaisija<br>[mm] | Staatti-<br>nen säde<br>[mm] | Vierintä-<br>kehä<br>[mm] | SRI | Maksimi-<br>ilmanpaine<br>[kPa] | Kantavuus<br>[kg] |              |              | Kuvion<br>syvyys<br>[mm] |
|---------------------|-----------------|----------------|-------|-----------------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|-----|---------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------------|
|                     |                 |                |       |                                         |                |                    |                              |                           |     |                                 | 40<br>[km/h]      | 50<br>[km/h] | 65<br>[km/h] |                          |
| <b>85-profiili</b>  |                 |                |       |                                         |                |                    |                              |                           |     |                                 |                   |              |              |                          |
| 320/85R28 (12.4R28) | T445579         | 141 A8 / 136 D | DW10  | W9, W10, DW11                           | 319            | 1 250              | 575                          | 3 788                     | 600 | 320                             | 2 575             | 2 430        | 2 240        | 24                       |
| <b>80-profiili</b>  |                 |                |       |                                         |                |                    |                              |                           |     |                                 |                   |              |              |                          |
| 250/80R16 (7.5R16)  | T845495         | 119 G          | W8    | W7, 7J, 7.5J, 8J, 8.5J, W9, 9, 9.00, 9J | 270            | 815                | 383                          | 2 488                     | 390 | 450                             | 1 750             | 1 650        | 1 550        | 17                       |
| 340/80R18 (12.5R18) | T445391         | 143 A8 / 138 D | 11    | W10, W11, 12, W12                       | 343            | 1 002              | 453                          | 3 010                     | 475 | 400                             | 2 725             | 2 570        | 2 360        | 25                       |
| 360/80R20 (14.5R20) | T445389         | 147 A8 / 143 D | 11    | W10, W11, 12, W12                       | 357            | 1 095              | 495                          | 3 286                     | 525 | 400                             | 3 075             | 2 900        | 2 725        | 26                       |
| 300/80R24 (11.2R24) | T445419         | 133 A8 / 128 D | DW10  | W9, W10, W11, DW11                      | 295            | 1 090              | 502                          | 3 297                     | 525 | 320                             | 2 060             | 1 940        | 1 800        | 24                       |
| 340/80R24 (12.4R24) | T445376         | 140 A8 / 135 D | DW11  | W10, W11, W12, DW10, DW12               | 343            | 1 154              | 521                          | 3 487                     | 550 | 320                             | 2 500             | 2 350        | 2 180        | 25                       |
| 360/80R24 (13.6R24) | T445378         | 143 A8 / 138 D | DW11  | W10, W11, W12, W13, DW10, DW12, DW13    | 357            | 1 184              | 539                          | 3 574                     | 575 | 320                             | 2 725             | 2 570        | 2 360        | 26                       |
| 400/80R24 (14.9R24) | T445372         | 149 A8 / 144 D | DW13  | W12, W13, W14L, DW12, DW14L             | 404            | 1 248              | 560                          | 3 763                     | 600 | 320                             | 3 250             | 3 060        | 2 800        | 27                       |
| 440/80R24 (16.9R24) | T445385         | 154 A8 / 149 D | DW14L | W15L, DW15L                             | 441            | 1 311              | 585                          | 3 958                     | 625 | 320                             | 3 750             | 3 540        | 3 250        | 28                       |
| 360/80R28 (13.6R28) | T445550         | 146 A8 / 142 D | DW11  | W11, W12, W13, DW12, DW13               | 357            | 1 302              | 595                          | 3 946                     | 625 | 320                             | 3 000             | 2 820        | 2 650        | 26                       |
| 400/80R28 (14.9R28) | T445383         | 151 A8 / 146 D | DW13  | W12, W13, W14L, DW12, DW14L             | 404            | 1 351              | 620                          | 4 078                     | 650 | 320                             | 3 450             | 3 260        | 3 000        | 27                       |
| 440/80R28 (16.9R28) | T445337         | 156 A8 / 151 D | DW14L | W15L, W16L, DW15L, DW16L                | 441            | 1 413              | 644                          | 4 266                     | 675 | 320                             | 4 000             | 3 760        | 3 450        | 28                       |
| 440/80R30 (16.9R30) | T445384         | 157 A8 / 153 D | DW14L | DW15L, W16L                             | 441            | 1 464              | 660                          | 4 448                     | 700 | 320                             | 4 125             | 3 880        | 3 650        | 28                       |
| 480/80R30 (18.4R30) | T445386         | 162 A8 / 157 D | DW15L | DW16L, DW18L                            | 479            | 1 526              | 683                          | 4 636                     | 725 | 320                             | 4 750             | 4 480        | 4 125        | 29                       |
| 440/80R34 (16.9R34) | T445369         | 159 A8 / 155 D | DW14L | DW15L, DW16L                            | 441            | 1 567              | 717                          | 4 751                     | 750 | 320                             | 4 375             | 4 120        | 3 875        | 28                       |
| 480/80R34 (18.4R34) | T445370         | 164 A8 / 159 D | DW15L | DW16L, DW18L                            | 479            | 1 630              | 734                          | 4 951                     | 775 | 320                             | 5 000             | 4 700        | 4 375        | 29                       |
| 480/80R38 (18.4R38) | T445377         | 166 A8 / 161 D | DW15L | DW16L, DW18L                            | 479            | 1 733              | 793                          | 5 256                     | 825 | 320                             | 5 300             | 5 000        | 4 625        | 29                       |
| 540/80R38 (20.8R38) | T445338         | 172 A8 / 167 D | DW18L | DW16L                                   | 550            | 1 825              | 834                          | 5 523                     | 875 | 320                             | 6 300             | 5 940        | 5 450        | 30                       |
| 620/80R42           | TLS5518         | 181 A8 / 177 D | DW20B | TW20B, DW21B, TW21B, DW23B, TW23B       | 626            | 2 059              | 925                          | 6 289                     | 975 | 320                             | 8 250             | 7 800        | 7 300        | 35                       |
| <b>75-profiili</b>  |                 |                |       |                                         |                |                    |                              |                           |     |                                 |                   |              |              |                          |
| 250/75R16           | T845539         | 120 G          | W8    | W7, 7J, 7.5J, 8J, 8.5J, W9, 9, 9.00, 9J | 258            | 783                | 363                          | 2 390                     | 370 | 450                             | 1 650             | 1 560        | 1 450        | 16                       |
| <b>70-profiili</b>  |                 |                |       |                                         |                |                    |                              |                           |     |                                 |                   |              |              |                          |
| 360/70R20 (12.4R20) | T445569         | 136 A8 / 131 D | W11   | W10, W12                                | 357            | 1 030              | 470                          | 3 104                     | 500 | 320                             | 2 240             | 2 110        | 1 950        | 26                       |
| 500/70R24 (19.5R24) | T445467         | 164 A8 / 159 D | DW16L | DW15L, DW18L                            | 503            | 1 307              | 585                          | 3 958                     | 610 | 400                             | 5 000             | 4 700        | 4 375        | 28                       |
| 600/70R30           | T445657         | 171 A8 / 166 D | DW20B | DW18L                                   | 600            | 1 564              | 702                          | 4 756                     | 750 | 320                             | 6 095             | 5 725        | 5 300        | 32                       |
| 710/70R42           | TLS5655         | 185 A8 / 180 D | DW23B | -                                       | 710            | 2 045              | 923                          | 6 255                     | 975 | 320                             | 9 200             | 8 640        | 8 000        | 37                       |
| <b>65-profiili</b>  |                 |                |       |                                         |                |                    |                              |                           |     |                                 |                   |              |              |                          |
| 420/65R24 (12.4R24) | T445392         | 151 A8 / 146 D | DW13  | W12, W13, W14L, DW12, DW14L, DW15L      | 418            | 1 155              | 525                          | 3 493                     | 550 | 400                             | 3 450             | 3 260        | 3 000        | 26                       |
| 460/65R24           | T445393         | 156 A8 / 151 D | DW14L | W15L, W16L, DW15L, DW16L                | 454            | 1 204              | 540                          | 3 644                     | 575 | 400                             | 4 000             | 3 760        | 3 450        | 28                       |
| 540/65R24 (16.9R24) | T445420         | 158 A8 / 154 D | DW18L | DW16L                                   | 550            | 1 311              | 582                          | 3 965                     | 625 | 320                             | 4 250             | 4 000        | 3 750        | 28                       |
| 480/65R28 (14.9R28) | T445444         | 154 A8 / 149 D | DW15L | DW14L, DW16L                            | 479            | 1 336              | 604                          | 4 025                     | 650 | 320                             | 3 750             | 3 540        | 3 250        | 28                       |
| 540/65R28 (16.9R28) | T445442         | 160 A8 / 155 D | DW18L | DW16L                                   | 550            | 1 406              | 641                          | 4 247                     | 675 | 320                             | 4 500             | 4 240        | 3 875        | 28                       |
| 540/65R30 (16.9R30) | T445371         | 161 A8 / 156 D | DW18L | DW16L                                   | 550            | 1 460              | 644                          | 4 401                     | 700 | 320                             | 4 625             | 4 360        | 4 000        | 30                       |
| 600/65R34 (18.4R34) | T445656         | 169 A8 / 164 D | DW20B | DW18L                                   | 600            | 1 619              | 736                          | 4 935                     | 775 | 320                             | 5 750             | 5 400        | 5 000        | 32                       |
| 600/65R38 (18.4R38) | T445445         | 170 A8 / 166 D | DW18L | DW20B                                   | 591            | 1 740              | 790                          | 5 290                     | 825 | 320                             | 6 000             | 5 640        | 5 300        | 30                       |
| 650/65R38 (20.8R38) | T445443         | 175 A8 / 170 D | DW20B | DW18L, DW23B                            | 645            | 1 811              | 819                          | 5 510                     | 875 | 320                             | 6 900             | 6 500        | 6 000        | 33                       |
| 650/65R42 (20.8R42) | TLS5390         | 176 A8 / 171 D | DW20A | DW18L, DW23A                            | 645            | 1 913              | 848                          | 5 791                     | 925 | 320                             | 7 100             | 6 700        | 6 150        | 33                       |

**PYSY AJAN TASALLA – LATAA NOKIAN RENKAIDEN TEKNINEN RENGASKÄSIKIRJA!**

Käsikirja sisältää hyödyllistä tietoa renkaista ja lisävarusteista, sekä tietoa kunkin tuotekategorian erityistarpeista ja -vaatimuksista. Käsikirja päivitetään n. 3–4 kertaa vuodessa.

[WWW.NOKIANRENKAAT.FI/RASKAAT/TEKNINEN-KASIKIRJA/](http://WWW.NOKIANRENKAAT.FI/RASKAAT/TEKNINEN-KASIKIRJA/)



## Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI

| Koko                | Tuotekoodi | LI/SS | Vanne | Sallitut vanteet                        | Leveys | Halkaisija | Staatti-<br>nen säde | Vierintä-<br>kehä | SRI | Maksimi-<br>ilmanpaine | Kantavuus<br>[kg] |              |              | Kuvion<br>syvyys |
|---------------------|------------|-------|-------|-----------------------------------------|--------|------------|----------------------|-------------------|-----|------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
|                     |            |       |       |                                         | [mm]   | [mm]       | [mm]                 | [mm]              |     |                        | [kPa]             | 40<br>[km/h] | 50<br>[km/h] | 65<br>[km/h]     |
| 80-profiili         |            |       |       |                                         |        |            |                      |                   |     |                        |                   |              |              |                  |
| 340/80R18 (12.5R18) | T445665    | 138 D | 11    | -                                       | 340    | 1 001      | 452                  | 3 031             | 475 | 400                    | 2 715             | 2 550        | 2 360        | 24               |
| 360/80R20 (14.5R20) | T445666    | 143 D | 11    | -                                       | 360    | 1 093      | 493                  | 3 311             | 500 | 400                    | 3 135             | 2 945        | 2 725        | 24               |
| 300/80R24 (11.2R24) | T445757    | 128 D | DW10  | W9, DW9, W10, W11, DW11                 | 295    | 1 077      | 492                  | 3 260             | 525 | 320                    | 2 070             | 1 945        | 1 800        | 24               |
| 340/80R24 (12.4R24) | T445753    | 135 D | DW11  | DW10, DW12                              | 343    | 1 138      | 517                  | 3 445             | 550 | 320                    | 2 505             | 2 355        | 2 180        | 24               |
| 360/80R24 (13.6R24) | T445587    | 138 D | DW11  | DW10, DW12, DW13                        | 357    | 1 185      | 543                  | 3 600             | 575 | 320                    | 2 725             | 2 570        | 2 360        | 24               |
| 400/80R24 (14.9R24) | T445582    | 144 D | DW13  | DW12, DW14L                             | 404    | 1 248      | 567                  | 3 770             | 600 | 320                    | 3 250             | 3 060        | 2 800        | 25               |
| 440/80R24 (16.9R24) | T445634    | 149 D | DW14L | DW15L                                   | 435    | 1 294      | 585                  | 3 921             | 625 | 320                    | 3 740             | 3 510        | 3 250        | 26               |
| 360/80R28 (13.6R28) | T445752    | 142 D | DW11  | DW12, DW13                              | 357    | 1 311      | 595                  | 3 998             | 625 | 320                    | 3 050             | 2 860        | 2 650        | 24               |
| 400/80R28 (14.9R28) | T445584    | 146 D | DW13  | DW12, DW14L                             | 404    | 1 351      | 617                  | 4 103             | 650 | 320                    | 3 450             | 3 260        | 3 000        | 25               |
| 440/80R28 (16.9R28) | T445563    | 151 D | DW14L | DW15L, DW16L                            | 441    | 1 414      | 640                  | 4 285             | 675 | 320                    | 4 000             | 3 760        | 3 450        | 26               |
| 440/80R30 (16.9R30) | T445758    | 153 D | DW14L | DW15L, W16L                             | 440    | 1 455      | 657                  | 4 426             | 700 | 320                    | 4 125             | 3 880        | 3 650        | 26               |
| 480/80R30 (18.4R30) | T445754    | 157 D | DW15L | DW16L, DW18L                            | 480    | 1 536      | 692                  | 4 671             | 725 | 320                    | 4 750             | 4 480        | 4 125        | 27               |
| 440/80R34 (16.9R34) | T445588    | 155 D | DW14L | DW15L, DW16L                            | 441    | 1 570      | 718                  | 4 763             | 750 | 320                    | 4 375             | 4 120        | 3 875        | 26               |
| 480/80R34 (18.4R34) | T445583    | 159 D | DW15L | DW16L, DW18L                            | 479    | 1 631      | 744                  | 4 964             | 775 | 320                    | 5 000             | 4 700        | 4 375        | 27               |
| 480/80R38 (18.4R38) | T445585    | 161 D | DW15L | DW16L, DW18L                            | 479    | 1 733      | 792                  | 5 284             | 825 | 320                    | 5 300             | 5 000        | 4 625        | 27               |
| 540/80R38 (20.8R38) | T445564    | 167 D | DW18L | DW16L                                   | 550    | 1 833      | 832                  | 5 566             | 875 | 320                    | 6 300             | 5 940        | 5 450        | 27               |
| 75-profiili         |            |       |       |                                         |        |            |                      |                   |     |                        |                   |              |              |                  |
| 250/75R16           | T845540    | 120 G | W8    | W7, 7J, 7.5J, 8J, 8.5J, W9, 9, 9.00, 9J | 258    | 783        | 363                  | 2 390             | 370 | 450                    | 1 650             | 1 560        | 1 450        | 16               |
| 70-profiili         |            |       |       |                                         |        |            |                      |                   |     |                        |                   |              |              |                  |
| 360/70R20 (12.4R20) | T445756    | 131 D | 11    | 10, W10, W11, 12, W12                   | 360    | 1 029      | 466                  | 3 111             | 500 | 320                    | 2 240             | 2 110        | 1 950        | 24               |
| 400/70R20 (16.0R20) | T445636    | 144 D | 13    | -                                       | 400    | 1 071      | 485                  | 3 231             | 500 | 400                    | 3 220             | 3 025        | 2 800        | 26               |
| 460/70R24 (17.5R24) | T445669    | 161 D | DW14L | DW15L                                   | 460    | 1 255      | 557                  | 3 792             | 600 | 500                    | 5 320             | 4 995        | 4 625        | 30               |
| 500/70R24 (19.5R24) | T445671    | 166 D | DW16L | -                                       | 500    | 1 314      | 580                  | 3 971             | 625 | 500                    | 6 095             | 5 725        | 5 300        | 30               |
| 540/70R24           | T445672    | 170 D | DW18L | DW16L                                   | 540    | 1 367      | 603                  | 4 143             | 650 | 500                    | 6 900             | 6 480        | 6 000        | 30               |
| 600/70R34           | T445700    | 168 D | DW20B | DW18L                                   | 600    | 1 676      | 755                  | 5 102             | 800 | 320                    | 6 440             | 6 050        | 5 600        | 28               |
| 65-profiili         |            |       |       |                                         |        |            |                      |                   |     |                        |                   |              |              |                  |
| 420/65R24 (12.4R24) | T445586    | 146 D | DW13  | DW12, DW14L, DW15L                      | 418    | 1 157      | 520                  | 3 487             | 550 | 400                    | 3 450             | 3 260        | 3 000        | 25               |
| 540/65R28 (16.8R28) | T445772    | 155 D | DW18L | DW16L                                   | 550    | 1 398      | 634                  | 4 243             | 675 | 320                    | 4 500             | 4 185        | 3 875        | 28               |
| 540/65R30 (16.9R30) | T445609    | 156 D | DW18L | DW16L                                   | 550    | 1 463      | 665                  | 4 430             | 700 | 320                    | 4 625             | 4 360        | 4 000        | 28               |
| 650/65R38 (20.8R38) | T445773    | 170 D | DW20B | DW18L                                   | 645    | 1 821      | 825                  | 5 555             | 875 | 320                    | 6 900             | 6 480        | 6 000        | 31               |
| 650/65R42 (20.8R42) | TLS5595    | 171 D | DW20B | DW18L                                   | 645    | 1 912      | 871                  | 5 836             | 925 | 320                    | 7 100             | 6 700        | 6 150        | 31               |
| 60-profiili         |            |       |       |                                         |        |            |                      |                   |     |                        |                   |              |              |                  |
| 400/60R18           | T445667    | 143 D | 13    | -                                       | 400    | 950        | 427                  | 2 870             | 450 | 500                    | 3 135             | 2 945        | 2 725        | 26               |

### PYSY AJAN TASALLA – LATAA NOKIAN RENKAIDEN TEKNINEN RENGASKÄSIKIRJA!

Käsi­kirja sisältää hyödyllistä tietoa renkaista ja lisävarusteista, sekä tietoa kunkin tuotekategorian erityistarpeista ja -vaatimuksista. Käsi­kirja päivitetään n. 3–4 kertaa vuodessa.

[WWW.NOKIANRENKAAT.FI/RASKAAT/TEKNINEN-KASIKIRJA/](http://WWW.NOKIANRENKAAT.FI/RASKAAT/TEKNINEN-KASIKIRJA/)



## Nokian Tyres Ground King

| Koko               | Tuotekoodi | LI/SS         | Vanne | Sallitut vanteet | Leveys<br>[mm] | Halkaisija<br>[mm] | Staattinen säde<br>[mm] | Vierintä-<br>kehä<br>[mm] | SRI   | Maksimi-<br>ilmanpaine<br>[kPa] | Kantavuus<br>[kg] |              |              | Kuvion<br>syvyys<br>[mm] |
|--------------------|------------|---------------|-------|------------------|----------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------------|
|                    |            |               |       |                  |                |                    |                         |                           |       |                                 | 40<br>[km/h]      | 50<br>[km/h] | 65<br>[km/h] |                          |
| <b>85-profiili</b> |            |               |       |                  |                |                    |                         |                           |       |                                 |                   |              |              |                          |
| 650/85R38          | T445743    | 178 D / 175 E | DW23B | DW20B, DW21B     | 650            | 2 067              | 933                     | 6 272                     | 975   | 320                             | 8 215             | 7 875        | 7 500        | 63                       |
| <b>75-profiili</b> |            |               |       |                  |                |                    |                         |                           |       |                                 |                   |              |              |                          |
| 710/75R42          | TLS5722    | 181D / 178 E  | DW23B | -                | 710            | 2 133              | 964                     | 6 476                     | 1 025 | 320                             | 9 035             | 8 665        | 8 250        | 62                       |
| <b>70-profiili</b> |            |               |       |                  |                |                    |                         |                           |       |                                 |                   |              |              |                          |
| 420/70R28          | T445733    | 144 D / 141 E | DW13  | DW14L            | 420            | 1 352              | 620                     | 4 102                     | 650   | 320                             | 3 065             | 2 940        | 2 800        | 46                       |
| 480/70R28          | T445735    | 151 D / 148 E | DW15L | DW16L            | 480            | 1 409              | 642                     | 4 270                     | 675   | 320                             | 3 780             | 3 625        | 3 450        | 48                       |
| 600/70R28          | T445763    | 164 D / 160 E | DW20B | DW18L            | 600            | 1 563              | 708                     | 4 756                     | 725   | 320                             | 5 475             | 5 250        | 5 000        | 55                       |
| 600/70R30          | T445726    | 165 D / 161 E | DW20B | DW18L            | 600            | 1 588              | 714                     | 4 820                     | 750   | 320                             | 5 640             | 5 410        | 5 150        | 55                       |
| 600/70R34          | T445730    | 167 D / 163 E | DW20B | DW18L            | 600            | 1 701              | 771                     | 5 170                     | 800   | 320                             | 5 970             | 5 725        | 5 450        | 55                       |
| 520/70R38          | T445732    | 160 D / 157 E | DW16L | DW18L            | 520            | 1 749              | 803                     | 5 340                     | 825   | 320                             | 4 930             | 4 725        | 4 500        | 55                       |
| 580/70R38          | T445734    | 166 D / 163 E | DW18L |                  | 580            | 1 827              | 834                     | 5 567                     | 875   | 320                             | 5 805             | 5 565        | 5 300        | 56                       |
| 710/70R38          | TLS5744    | 177 D / 174 E | DW23B |                  | 710            | 1 960              | 884                     | 5 934                     | 925   | 320                             | 7 995             | 7 665        | 7 300        | 62                       |
| 710/70R42          | TLS5725    | 179 D / 175 E | DW23B |                  | 710            | 2 059              | 933                     | 6 245                     | 975   | 320                             | 8 485             | 8 140        | 7 750        | 62                       |
| <b>65-profiili</b> |            |               |       |                  |                |                    |                         |                           |       |                                 |                   |              |              |                          |
| 480/65R28          | T445764    | 148 D / 145 E | DW15L | DW14L            | 480            | 1 352              | 617                     | 4 091                     | 650   | 320                             | 3 450             | 3 310        | 3 150        | 50                       |
| 540/65R28          | T445737    | 154 D / 151 E | DW18L | DW16L            | 540            | 1 403              | 637                     | 4 244                     | 675   | 320                             | 4 105             | 3 940        | 3 750        | 50                       |
| 600/65R28          | T445762    | 160 D / 156 E | DW20B | DW18L            | 600            | 1 509              | 682                     | 4 564                     | 700   | 320                             | 4 930             | 4 725        | 4 500        | 55                       |
| 540/65R30          | T445728    | 155 D / 152 E | DW18L | DW16L            | 540            | 1 475              | 671                     | 4 481                     | 700   | 320                             | 4 245             | 4 070        | 3 875        | 50                       |
| 600/65R34          | T445729    | 163 D / 159 E | DW20B | DW18L            | 600            | 1 649              | 751                     | 5 016                     | 775   | 320                             | 5 340             | 5 120        | 4 875        | 55                       |
| 650/65R34          | T445731    | 167 D / 164 E | DW20B |                  | 650            | 1 701              | 769                     | 5 173                     | 825   | 320                             | 5 970             | 5 725        | 5 450        | 55                       |
| 600/65R38          | T445765    | 165 D / 161 E | DW20B | DW18L            | 600            | 1 745              | 798                     | 5 321                     | 825   | 320                             | 5 640             | 5 410        | 5 150        | 55                       |
| 650/65R38          | T445738    | 169 D / 166 E | DW20B |                  | 650            | 1 821              | 827                     | 5 540                     | 875   | 320                             | 6 350             | 6 090        | 5 800        | 59                       |
| 650/65R42          | TLS5727    | 170 D / 167 E | DW20B |                  | 650            | 1 913              | 872                     | 5 811                     | 925   | 320                             | 6 570             | 6 300        | 6 000        | 59                       |

### PYSY AJAN TASALLA – LATAA NOKIAN RENKAIDEN TEKNINEN RENGASKÄSIKIRJA!

Käsikirja sisältää hyödyllistä tietoa renkaista ja lisävarusteista, sekä tietoa kunkin tuotekategorian erityistarpeista ja -vaatimuksista. Käsikirja päivitetään n. 3–4 kertaa vuodessa.

[WWW.NOKIANRENKAAT.FI/RASKAAT/TEKNINEN-KASIKIRJA/](http://WWW.NOKIANRENKAAT.FI/RASKAAT/TEKNINEN-KASIKIRJA/)



## Nokian Tyres TRI Steel

| Koko                | Tuotekoodi | LI/SS        | Vanne | Sallitut vanteet                     | Leveys<br>[mm] | Halkaisija<br>[mm] | Staattin-<br>nen säde<br>[mm] | Vierintä-<br>kehä<br>[mm] | SRI | Maksimi-<br>ilmanpaine<br>[kPa] | Kantavuus<br>[kg] |              |              | Kuvion<br>syvyys<br>[mm] |
|---------------------|------------|--------------|-------|--------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|-----|---------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------------|
|                     |            |              |       |                                      |                |                    |                               |                           |     |                                 | 40<br>[km/h]      | 50<br>[km/h] | 65<br>[km/h] |                          |
| <b>65-profiili</b>  |            |              |       |                                      |                |                    |                               |                           |     |                                 |                   |              |              |                          |
| 460/65R24           | T445245    | 156 A8/151 D | DW13  | W13, DW13L, W14L, DW14L, W15L, DW15L | 459            | 1 208              | 545                           | 3 620                     | 575 | 400                             | 4 000             | 3 760        | 3 450        | 27                       |
| 480/65R24 (14.9R24) | T445222    | 151 A8/146 D | DW14L | W14L, W15L, DW15L, W16L, DW16L       | 494            | 1 265              | 565                           | 3 740                     | 600 | 320                             | 3 450             | 3 260        | 3 000        | 28                       |



## Nokian Tyres TRI 2 Extreme Steel

| Koko                | Tuotekoodi | LI/SS          | Vanne | Sallitut vanteet            | Leveys<br>[mm] | Halkaisija<br>[mm] | Staattin-<br>nen säde<br>[mm] | Vierintä-<br>kehä<br>[mm] | SRI | Maksimi-<br>ilmanpaine<br>[kPa] | Kantavuus<br>[kg] |              |              | Kuvion<br>syvyys<br>[mm] |
|---------------------|------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|-----|---------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------------|
|                     |            |                |       |                             |                |                    |                               |                           |     |                                 | 40<br>[km/h]      | 50<br>[km/h] | 65<br>[km/h] |                          |
| <b>80-profiili</b>  |            |                |       |                             |                |                    |                               |                           |     |                                 |                   |              |              |                          |
| 400/80R24 (14.9R24) | T445530    | 149 A8 / 144 D | DW13  | W12, W13, W14L, DW12, DW14L | 404            | 1 250              | 568                           | 3 764                     | 600 | 320                             | 3 250             | 3 060        | 2 800        | 27                       |
| 440/80R24 (16.9R24) | T445531    | 154 A8 / 149 D | DW14L | W15L, DW15L                 | 441            | 1 314              | 596                           | 3 965                     | 625 | 320                             | 3 750             | 3 540        | 3 250        | 28                       |
| 440/80R28 (16.9R28) | T445532    | 156 A8 / 151 D | DW14L | W15L, W16L, DW15L, DW16L    | 441            | 1 415              | 644                           | 4 266                     | 675 | 320                             | 4 000             | 3 760        | 3 450        | 28                       |
| 480/80R34 (18.4R34) | T445533    | 164 A8 / 159 D | DW15L | DW16L, DW18L                | 479            | 1 632              | 743                           | 4 939                     | 775 | 320                             | 5 000             | 4 700        | 4 375        | 29                       |
| 480/80R38 (18.4R38) | T445534    | 166 A8 / 161 D | DW15L | DW16L, DW18L                | 479            | 1 733              | 793                           | 5 265                     | 825 | 320                             | 5 300             | 5 000        | 4 625        | 29                       |
| 540/80R38 (20.8R38) | T445535    | 172 A8 / 167 D | DW18L | DW16L                       | 550            | 1 829              | 834                           | 5 529                     | 875 | 320                             | 6 300             | 5 940        | 5 450        | 30                       |

### PYSY AJAN TASALLA – LATAA NOKIAN RENKAIDEN TEKNINEN RENGASKÄSIKIRJA!

Käsi­kirja sisältää hyödyllistä tietoa renkaista ja lisävarusteista, sekä tietoa kunkin tuotekategorian erityistarpeista ja -vaatimuksista. Käsi­kirja päivitetään n. 3–4 kertaa vuodessa.

[WWW.NOKIANRENKAAT.FI/RASKAAT/TEKNINEN-KASIKIRJA/](http://WWW.NOKIANRENKAAT.FI/RASKAAT/TEKNINEN-KASIKIRJA/)

## Kantavuus (LI)

E-määräysten mukaan renkaissa ilmoitetaan kantavuus kuormitusindeksillä, joka on merkitty kokomerkin yhteyteen tai sen välittömään läheisyyteen. Kuormitusindeksiä käytetään myös osassa raskaita renkaita. Taulukosta selviää kutakin kuormitusindeksiä vastaava maksimikuormitus, jonka rengas kantaa normin ilmoittamalla nopeudella ja paineella.

| LI  | kg    | LI  | kg    | LI  | kg     | LI  | kg     | LI  | kg     | LI  | kg     |
|-----|-------|-----|-------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
| 100 | 800   | 130 | 1 900 | 160 | 4 500  | 190 | 10 600 | 210 | 19 000 | 230 | 33 500 |
| 101 | 825   | 131 | 1 950 | 161 | 4 625  | 191 | 10 900 | 211 | 19 500 | 231 | 34 500 |
| 102 | 850   | 132 | 2 000 | 162 | 4 750  | 192 | 11 200 | 212 | 20 000 | 232 | 35 500 |
| 103 | 875   | 133 | 2 060 | 163 | 4 875  | 193 | 11 500 | 213 | 20 600 | 233 | 36 500 |
| 104 | 900   | 134 | 2 120 | 164 | 5 000  | 194 | 11 800 | 214 | 21 200 | 234 | 37 500 |
| 105 | 925   | 135 | 2 190 | 165 | 5 150  | 195 | 12 150 | 215 | 21 800 | 235 | 38 750 |
| 106 | 950   | 136 | 2 240 | 166 | 5 300  | 196 | 12 500 | 216 | 22 400 | 236 | 40 000 |
| 107 | 975   | 137 | 2 300 | 167 | 5 450  | 197 | 12 850 | 217 | 23 000 | 237 | 41 250 |
| 108 | 1 000 | 138 | 2 360 | 168 | 5 600  | 198 | 13 200 | 218 | 23 600 | 238 | 42 500 |
| 109 | 1 030 | 139 | 2 430 | 169 | 5 800  | 199 | 13 600 | 219 | 24 300 | 239 | 43 750 |
| 110 | 1 060 | 140 | 2 500 | 170 | 6 000  | 200 | 14 000 | 220 | 25 000 | 240 | 45 000 |
| 111 | 1 090 | 141 | 2 575 | 171 | 6 150  | 201 | 14 500 | 221 | 25 750 | 241 | 46 250 |
| 112 | 1 120 | 142 | 2 650 | 172 | 6 300  | 202 | 15 000 | 222 | 26 500 | 242 | 47 500 |
| 113 | 1 150 | 143 | 2 725 | 173 | 6 500  | 203 | 15 500 | 223 | 27 250 | 243 | 48 750 |
| 114 | 1 180 | 144 | 2 800 | 174 | 6 700  | 204 | 16 000 | 224 | 28 000 | 244 | 50 000 |
| 115 | 1 215 | 145 | 2 900 | 175 | 6 900  | 205 | 16 500 | 225 | 29 000 | 245 | 51 500 |
| 116 | 1 250 | 146 | 3 000 | 176 | 7 100  | 206 | 17 000 | 226 | 30 000 | 246 | 53 000 |
| 117 | 1 285 | 147 | 3 075 | 177 | 7 300  | 207 | 17 500 | 227 | 30 750 | 247 | 54 500 |
| 118 | 1 320 | 148 | 3 150 | 178 | 7 500  | 208 | 18 000 | 228 | 31 500 | 248 | 56 000 |
| 119 | 1 360 | 149 | 3 250 | 179 | 7 750  | 209 | 18 500 | 229 | 32 500 | 249 | 58 000 |
| 120 | 1 400 | 150 | 3 350 | 180 | 8 000  |     |        |     |        |     |        |
| 121 | 1 450 | 151 | 3 450 | 181 | 8 250  |     |        |     |        |     |        |
| 122 | 1 500 | 152 | 3 550 | 182 | 8 500  |     |        |     |        |     |        |
| 123 | 1 550 | 153 | 3 650 | 183 | 8 750  |     |        |     |        |     |        |
| 124 | 1 600 | 154 | 3 750 | 184 | 9 000  |     |        |     |        |     |        |
| 125 | 1 650 | 155 | 3 875 | 185 | 9 250  |     |        |     |        |     |        |
| 126 | 1 700 | 156 | 4 000 | 186 | 9 500  |     |        |     |        |     |        |
| 127 | 1 750 | 157 | 4 125 | 187 | 9 750  |     |        |     |        |     |        |
| 128 | 1 800 | 158 | 4 290 | 188 | 10 000 |     |        |     |        |     |        |
| 129 | 1 850 | 159 | 4 375 | 189 | 10 300 |     |        |     |        |     |        |

## Nopeusindeksi (SS)

Renkaiden on oltava vähintään nopeutta vastaavia tai indeksin suurempi kuin ajoneuvon suurin rakenteellinen nopeus. Liian matala indeksi johtaa renkaan rikkoutumiseen. Nokian renkaissa nopeuskapasiteetti ilmoitetaan renkaan sivussa olevalla koodilla.

Esimerkiksi nopeuskapasiteetti B tarkoittaa, että rengas on hyväksytty 50 km / h asti, katso taulukko:

| Merkintä | Nopeus km/h | Merkintä | Nopeus km/h |
|----------|-------------|----------|-------------|
| A2       | 10          | D        | 65          |
| A3       | 15          | E        | 70          |
| A4       | 20          | F        | 80          |
| A5       | 25          | G        | 90          |
| A6       | 30          | J        | 100         |
| A7       | 35          | K        | 110         |
| A8       | 40          | L        | 120         |
| B        | 50          | M        | 130         |
| C        | 60          | N        | 140         |

## Tuottajavastuu toimii renkaiden kierrätyksessä

Pohjoismaat ovat edelläkävijöitä tuottajavastuuseen perustuvan rengaskierrätyksen kehittämisessä. Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa käytöstä poistettujen renkaiden hyödyntämisaste oli vakiintunut yli 90 prosentin tasolle jo vuosituhaten vaihteessa. Tärkein syy renkaiden kierrättämiseksi on ympäristövaikutus. Yritykset ja kuluttajat kantavat ympäristövastuun maksamalla kierrätysmaksun kun ostat uusia renkaita. Seuraavat kierrätysmaksut (ilman arvonlisäveroa) lisätään ostettaessa rengasta kohti:

| Merkintä | € alv. 0 % | € alv. 24 % |
|----------|------------|-------------|
| 2.       | A          | 1,40        |
| 4.       | E          | 6,89        |
| 5.       | M          | 6,89        |
| 6.       | F          | 1,79        |
| 7.       | K          | 3,83        |
| 8.       | L          | 8,64        |
| 9.       | B          | 13,73       |
| 10.      | C          | 64,08       |

## Renkaat aakkosjärjestyksessä

### A sivu

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Nokian Tyres Armor Gard.....         | 28 |
| Nokian Tyres Armor Gard 2.....       | 28 |
| Nokian Tyres Armor Gard Mine.....    | 21 |
| Nokian Tyres Armor Gard 2 Mine ..... | 21 |

### C

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Nokian Tyres Country King..... | 16 |
| Nokian Tyres CT .....          | 17 |

### E

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Nokian Tyres ELS Radial ..... | 16 |
| Nokian Tyres Excavator .....  | 25 |

### F

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Nokian Tyres Forest King F2 .....      | 6  |
| Nokian Tyres Forest King T.....        | 11 |
| Nokian Tyres Forest King TRS 2 .....   | 6  |
| Nokian Tyres Forest King TRS 2+ .....  | 7  |
| Nokian Tyres Forest King TRS L-2 ..... | 7  |

### G

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Nokian Tyres Ground Kare.....            | 25, 29 |
| Nokian Tyres Ground Kare Semi-Slick..... | 29     |
| Nokian Tyres Ground King .....           | 15     |

### H

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Nokian Tyres Hakkapeliitta Loader..... | 22 |
| Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI .....   | 13 |
| Nokian Tyres HTS G2 E-4.....           | 18 |
| Nokian Tyres HTS G2 L-4S .....         | 18 |
| Nokian Tyres HTS Tugger .....          | 19 |

### L sivu

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Nokian Tyres Loader Grip.....       | 23 |
| Nokian Tyres Loader Grip 2 .....    | 23 |
| Nokian Tyres Logger King LS-2 ..... | 9  |

### M

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Nokian Tyres Mine King E-4 .....  | 21 |
| Nokian Tyres Mine King L-5S ..... | 20 |
| Nokian Tyres Mine L-3S.....       | 20 |
| Nokian Tyres MPT Agile.....       | 30 |
| Nokian Tyres MPT Agile 2 .....    | 30 |

### N

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Nokian Tyres Nordman Forest ELS L-2 ..... | 8 |
| Nokian Tyres Nordman Forest F .....       | 8 |
| Nokian Tyres Nordman Forest TRS L-2.....  | 8 |

### R

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Nokian Tyres RTG..... | 19 |
|-----------------------|----|

### T

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Nokian Tyres TR Multiplus.....         | 10 |
| Nokian Tyres Tractor King.....         | 10 |
| Nokian Tyres TRI 2.....                | 12 |
| Nokian Tyres TRI 2 Extreme Steel ..... | 14 |
| Nokian Tyres TRI Backhoe .....         | 29 |
| Nokian Tyres TR Forest 2 .....         | 11 |
| Nokian Tyres TRI Steel .....           | 14 |

## Myyntiehdot

- Tämä hinnasto korvaa kaikki aiemmat hinnastot ja hinnat voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Tilaukset hyväksytään vain toimituksen yhteydessä toimituspäivänä sovelletuin hinnoin.
- Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.
- Tavaroiden vastaanottamista pidetään edellä mainittujen ehtojen hyväksymisenä.
- Tuotteitamme ei saa myydä Suomen rajojen ulkopuolella
- Tämän lisäksi sovellamme Nokian Renkaiden yleisiä myynti- ja toimitusehtoja.

### PALAUTUKSET

Jos haluat palauttaa tuotteita, ota yhteyttä Nokian Renkaiden asiakaspalveluun. Huomioithan, että palauttaa voit vain käyttämättömiä ja näin ollen uudelleen myyntikelpoisia renkaita.

### REKLAMAATIOT

Nokian Renkaiden myyjään tulee aina ottaa yhteyttä reklamaatiotapauksessa syyn tutkimiseksi. Nokian Renkaiden reklamaatiolomake pitää myös täyttää.

### KULJETUSVAHINGOT TAI TAPPIOT

Näkyvät kuljetusvauriot tai puuttuvat tavarat on merkittävä kirjallisesti rahdinkuljettajalle tavaroiden vastaanoton yhteydessä. Tämän jälkeen ota myös yhteyttä Nokian Renkaiden asiakaspalveluun, ja he auttavat sinua puuttuvien tuotteiden saamisessa perille ja/tai korvaavan toimituksen kanssa.

### TOIMITUSEHDOT

Ellei osapuolet kirjallisesti toisin sovi, toimituksessa noudatetaan INCOTERMS 2010 ehtoja ja CIP toimituslauseketta. Toimituksen määräpaikka on osapuolten sopima määräpaikka. Myyjällä on oikeus tehdä osatoimituksia. Jos Myyjällä on erääntyneitä saatavia Ostajalta, Myyjällä on oikeus pidättäytyä toimituksista, kunnes erääntyneet saatavat on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus annettu. Myyjällä on oikeus pidättäytyä toimituksesta myös, jos Ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään olennaisesti. Toimitusaikaa pidennetään vastaavasti. Tuotteilla ei ole palautusoikeutta, elleivät osapuolet ole nimenomaisesti kirjallisesti sopineet palautusoikeudesta. Palautustilanteissa ole yhteydessä Nokian Renkaiden asiakaspalveluun.

### MAKSUEHDOT

Maksuehto mainittu laskulla. Ostaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle maksulle viivästyskorkoa eräpäivästä lähtien kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaisesti sekä korvaamaan kohtuulliset perintäkulut. Ostajalla ei ole oikeutta kuitata maksamatonta kauppahinnan osaa tai viivästyskorkoa hänen Myyjää vastaan esittämäänsä vaatimusta vastaan.

### VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tämän hinnaston ohella ovat voimassa Nokian Renkaiden yleiset myynti ja toimitusehdot. Saat ne pyydettyäessä asiakaspalvelustamme.

### ASIAKASPALVELU

Aukioloajat ovat ma-pe klo 08.00–16.00

Puh: 010 401 7860

Matkapuhelimesta soittaessa: 0,0835 €/puh + 0,1669 €/min

Lankapuhelimesta soittaessa: 0,0835 €/puh + 0,0691 €/min

Nopein ja helpoin tapa tilata sähköpostitse:

[finland.cs@nokiantyres.com](mailto:finland.cs@nokiantyres.com)

Toimitusaika: 1–2 päivän kuluessa, tilausten tullessa klo 13.30 mennessä.

### HUOMAUTUS!

Toimitusajat ovat voimassa normaaleissa olosuhteissa, kun renkaita on varastossa heti toimitettavaksi.



**NOKIAN RASKAAT RENKAAT OY**

Pirkkalaistie 7

PL 20

37100 Nokia

p. 010 401 7860

[finland.cs@nokiantyres.com](mailto:finland.cs@nokiantyres.com)

[WWW.NOKIANRENKAAT.FI/RASKAAT](http://WWW.NOKIANRENKAAT.FI/RASKAAT)

